


# ColorGATE PCMS Color Management Testsuite

PCMS Testpage Druckenleitung

V1.0 Oktober 2020

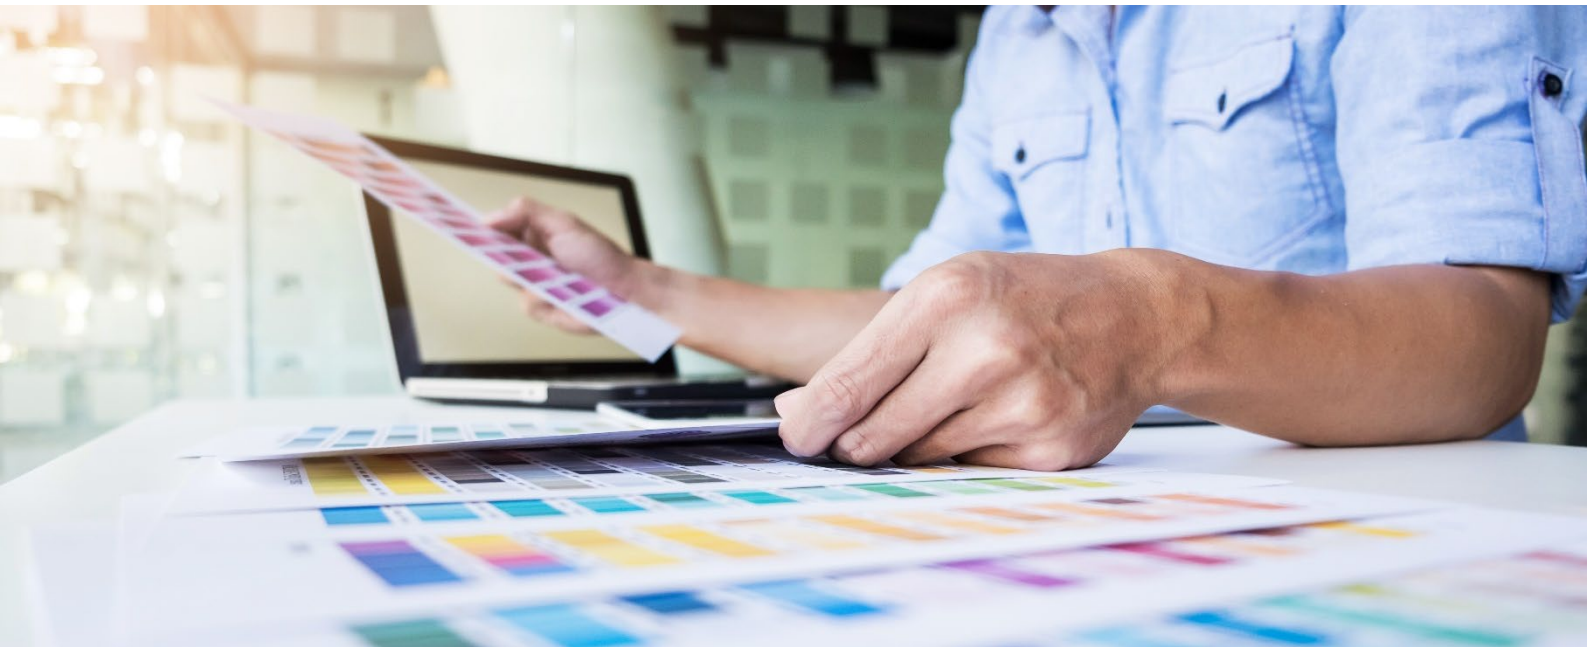

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Was muss gedruckt werden?	3
Wie soll die Druckausgabe eingestellt werden?	4
Was mache ich nach dem Druck?	5
Was passiert, nachdem ich die Drucke an ColorGATE versendet habe?	5

## 1. Einleitung

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Serviceleistung.

Wir haben die Testsuite speziell für unser Angebot Professional Color Management Services (PCMS) entwickelt mit dem Ziel einen Überblick über die Druckausgabequalität von Drucksystemen zu erstellen. Die Testsuite enthält verschiedene Elemente, die sowohl technische Elemente enthalten und die Leistungen des Farbmanagement Workflows zu vermessen und auszuwerten.


Dazu ist keine komplizierte Einstellung nötig, drucken Sie so, wie Sie auch sonst Kundenaufträge verarbeiten. Das Ziel ist nicht, Sie zu testen. Das Ziel ist Ihnen einen realistischen Überblick über Ihre aktuelle Leistungsfähigkeit zu verschaffen. Gerne sind wir danach zu Gesprächen bereit, wie Sie ggf. Verbesserungen umsetzen könnten, Sie gehen aber keinerlei Verpflichtung ein.

Gerne beantworten wir vom ColorGATE PCMS Ihre Rückfragen, wenden Sie sich einfach an uns.


Vielen Dank.

## 2. Was muss gedruckt werden?

Die PCMS Testpage besteht aus zwei PDF Dokumenten mit jeweils einer Seite im Format DIN A3. Es gibt einen visuellen und einen technischen Teil.

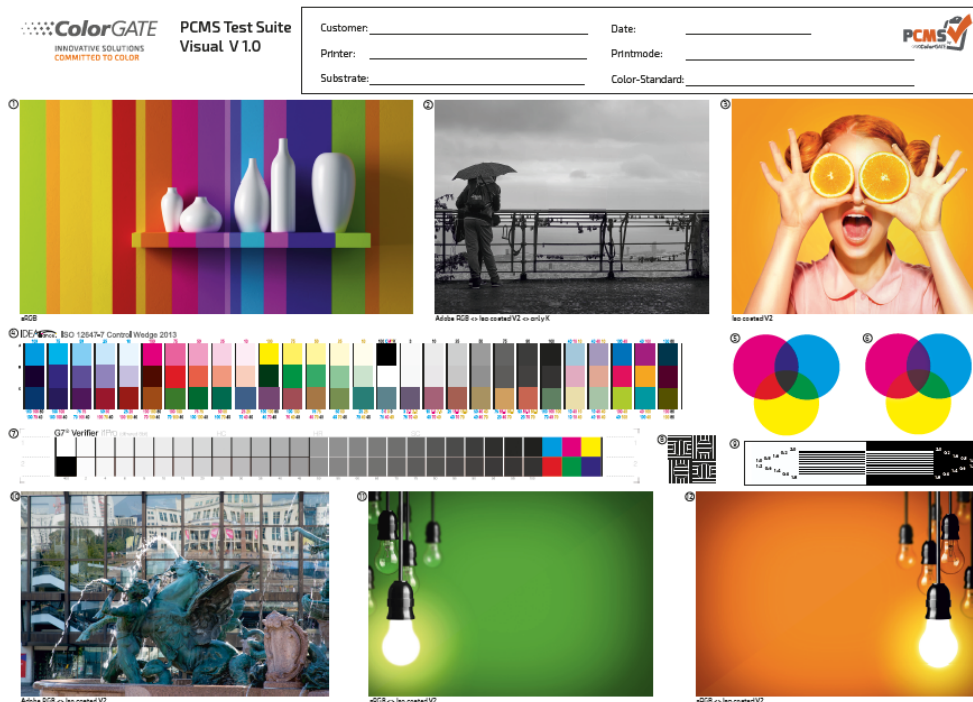

Visual V1.0 ist ein PDF/X-4 Dokument

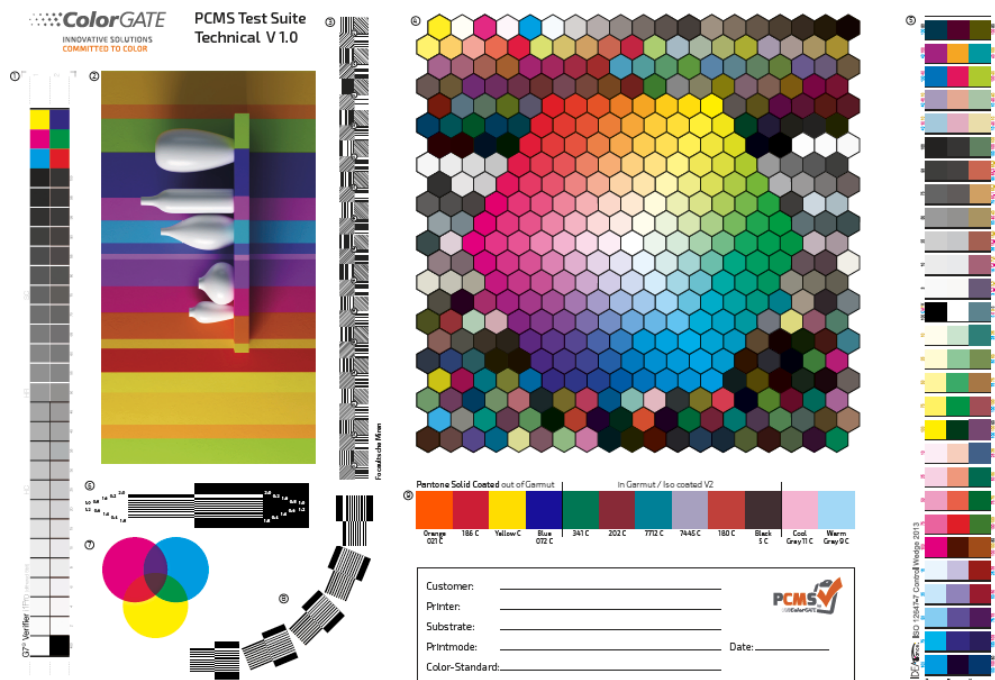

Technical V1.0 ist ein PDF 1.6 Dokument

Für die Auswertung ist es notwendig, dass Sie beide Seiten ausdrucken und die Informationsfelder ausfüllen.

Customer:	_____		
Printer:	_____		
Substrate:	_____		
Printmode:	_____		Date: _____
Color-Standard:	_____		

Customer: Bitte den Firmennamen eintragen, ggf. Ansprechpartner  
 Printer: Welches Drucksystem wurde verwendet? Hersteller und Modell  
 Substrate: Auf welchem Material wurde gedruckt?  
 Printmode: Welche Auflösung wurde genutzt? Ggf. Anzahl der Druckpasses, verwendete Tinten, etc.  
 Date: Das Druckdatum  
 Color-Standard: Wenn Sie einen Farbstandard erreichen wollen und dieser eingestellt ist, tragen Sie diesen bitte hier ein, z.B. ISOcoatedv2, PSOcoatedv3

### 3. Wie soll die Druckausgabe eingestellt werden?

Die Drucke sollen mit den Standardeinstellungen gedruckt werden, die Sie auch in der Produktion von Kundenaufträgen verwenden. Bitte versuchen Sie nicht, besondere Einstellungen zu verwenden um die Ausgabe zu „verbessern“. Es geht um die Analyse Ihrer Produktionsumgebung und nicht darum, dass Sie Zeit und Aufwand zur optimalen Ausgabe verwenden können. Die korrekte und farbgenaue Ausgabe ist auch in einem automatisierten Prozess möglich, zusätzlicher Aufwand sollte nicht nötig sein.

#### 4. Was mache ich nach dem Druck?

Bitte verpacken Sie die Drucke und legen ein kurzes Anschreiben bei, an wen wir die Antwort und den Report senden können. Der Report wird per Email versendet, so dass eine korrekte Email Adresse benötigt wird, ggf. reicht eine Visitenkarte.

Versenden Sie den Umschlag oder das Paket bitte an

*ColorGATE Digital Output Solutions GmbH*

*PCMS Lab*

*Grosse Duewelstr. 1*

*30171 Hannover – Deutschland*

#### 5. Was passiert, wenn ich die Drucke an ColorGATE versendet habe?

Nach Eintreffen der Drucke bei uns beginnt der Analyseprozess. Wir werten die Drucke visuell und messtechnisch aus und erstellen daraus einen Report. In diesem Report stellen wir die Ergebnisse leicht verständlich dar und so können Sie schnell und übersichtlich ansehen, wo sie Stärken Ihres Prozesses liegen und wo ggf. Potential für Verbesserungen liegen.

Die Erstellung des Reports erfordert zeitlichen Aufwand um so sorgfältig wie möglich eine präzise Auswertung zu gewährleisten. Dies wird in etwa 7-10 Tage dauern.