


COLORGATE20をお使いになる前に

シングルホストライセンス版

(SHL-SW / SHL-HW)

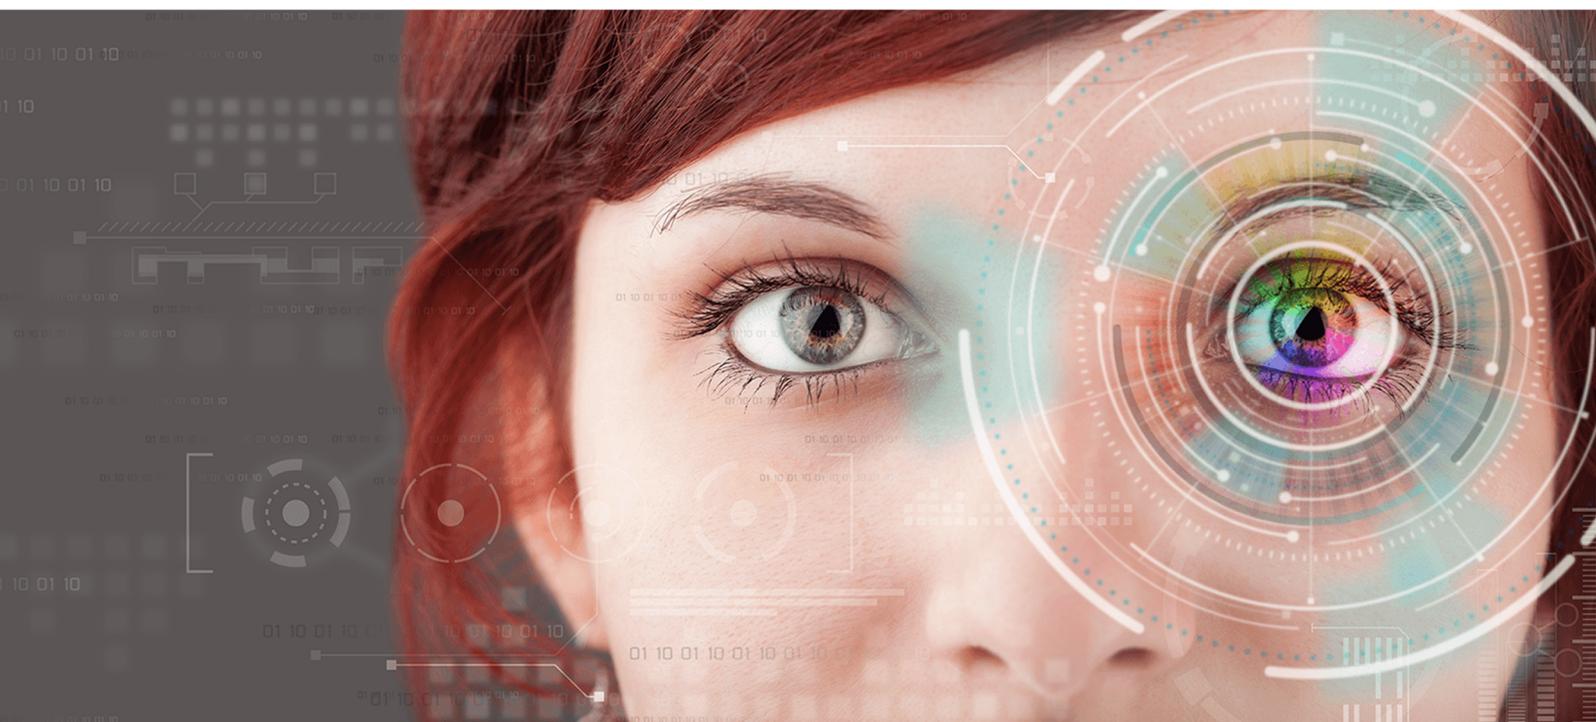

ColorGATEをお使いになる前に

この度は当社の高性能RIPソフトウェアをご購入いただき誠にありがとうございます。このガイドでは、ColorGATE製品の最初のステップについて説明します。当社のソフトウェアを快適にご利用いただくために、本文書をご一読ください。

ColorGATEチーム一同

新しいライセンスモデルについて

ColorGATE Ver20ソフトウェア製品には、3つの異なるライセンスタイプがあります：

- **シングルホストライセンス / ソフトウェア (SHL-SW)** : 1台のコンピュータで使用するためのソフトウェアベースのライセンス。このソフトウェアは、ColorGATEライセンスサーバーを介しライセンスをそれぞれのコンピュータにバインドするアクティベーションコードで、アクティベーションされます。
- **シングルホストライセンス / ハードウェア (SHL-HW)** : 1台のコンピュータで使用するためのハードウェアベースのライセンス。ライセンスは、USBドングルとキーファイルによって確認されます。
- **マルチホストライセンス / ソフトウェア (MHL-SW)** : 複数のコンピュータで使用するためのソフトウェアベースのライセンス。MHL-SWライセンスは、ローカルネットワークを介してライセンスを管理するための追加ツールであるFloating License Manager (FLM)を使用します。

このドキュメントでは、シングルホストライセンスのインストールとアクティベーションについて説明します。MHL-SWライセンスを取得した場合は、マルチホストライセンスのガイドを参照してください。

<https://www.colorgate.com/manuals>からダウンロードできます。

どのライセンスタイプを所有していますか？

- USBドングルを受け取った場合、**シングルホストライセンス / ハードウェア (SHL-HW)**を所有しています。
- USBドングルを受け取っていない場合は、**ソフトウェアベースのライセンス**を所有しています。
 - ライセンスがインターネットにアクセスできる1台のコンピュータでの使用を目的としている場合は、**シングルホストライセンス / ソフトウェア (SHL-SW)**を所有しています。
 - ライセンスが**複数のコンピュータ**、またはインターネットにアクセスできないがローカルネットワーク経由でFloating License Managerを実行しているサーバーにアクセスできるコンピュータでの使用を目的としている場合は、**マルチホストライセンス / ソフトウェア (MHL-SW)**を所有しています。

Ver10からVer20へのアップグレード

Ver10のインストールからVer20にアップグレードする場合は、最初に最新のVer10ビルドをインストールすることをお勧めします。<https://support.colorgate.com> > [Download] > [Software & Updates] > [Version 10] > [Productionserver/Filmgate/Proofgate 10] (ログインが必要です) からダウンロードできます。次に、Ver10のシステム構成のバックアップを実行します。その後、Ver20をインストールして、バックアップをインポートできます。

システム要件

オペレーティングシステム(64ビット)

- Microsoft Windows 8.1 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows 10 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- (Apple macOS with Parallels Desktop)

ハードウェア

ハードウェアの最小要件

- CPU: Intel Core i3-2100 / Athlon II X2 340
- RAM: 4 GB以上
- 空きディスク容量: 120GB
- ディスプレイの解像度: 1280 x 1024

1台のプリンタで使用する場合の推奨要件

- CPU: Intel i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 以上
- RAM: 8 GB以上
- 空きディスク容量: 120 GBのSSD
- ディスプレイの解像度: 1980 x 1080

複数台のプリンタで使用する場合の推奨要件

- CPU: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3800X 以上
- RAM: 16 GB以上
- 空きディスク容量: 512 GBのNVME
- ディスプレイの解像度: 1980 x 1080

設置機器および運用に必要なもの

LANアダプター、ネットワーク接続に必要なTCP/IP;ソフトウェアベースのライセンスにはインターネット接続が必要です;ハードウェアベースのライセンスに必要なUSBポート

対応インターフェイス

Ethernet, TCP/IP, USB, FireWire

登録

仮想環境での利用

ソフトウェアベースのライセンス:

ソフトウェアベースのライセンスは、仮想マシンでのColorGATEソフトウェアの操作は許可されていません。

ハードウェアベースのライセンス(「ハードウェアドングル」):

仮想環境ソリューションがUSBに対応している場合は、通常ColorGATEソフトウェアをハードウェアベースのライセンスで運用できます。ただし、仮想環境ソリューションに関連して発生した問題については、ColorGATEはサポートできません。プリンタ、測色器、カッティングプロッタをUSBで接続している場合は、使用できる機能が限られる場合があります。また、本ソフトウェアで高いパフォーマンスを得るためには、仮想マシン専用のリソースを備えたハードウェアが必要になります。このような理由から、仮想環境はテスト目的でのみ使用することをお勧めします。

登録

ソフトウェアを使用するには、当社のWebサイトの[Service & Support]エリアでユーザーアカウントを作成し、そこで製品を登録する必要があります。その後、それをアクティブにすることができます。

SHL-SWライセンスを所有している場合、アクティベーションなしでは製品を使用することはできません。

SHL-HWライセンスをお持ちの場合、製品が登録およびアクティベーションされるまで、プログラムを開始するたびに製品登録の要求が表示されます。製品の登録とアクティベーションを行わないと、試用期間の経過後にプログラムを開けなくなります。

ユーザー登録を行うと、当社Webサイトのサポートシステムとダウンロードページにアクセスできるようになります。このページでは、ソフトウェアの更新版、MIMパッケージとICCプロファイル、参考資料をダウンロードできます。

ユーザー登録

1. <https://support.colorgate.com>を開きます。
2. メニューの[Users & Products] > [User registration]を選択します。
3. 製品登録手順が順を追って示されます。

ユーザー登録 - ステップ1

The screenshot shows a 'User Registration' form with the following elements:

- 1**: Email address* field containing 'max.printing@printcompany.com'.
- 2**: Password* and Confirm password* fields, both masked with dots.
- 3**: 'Show password in plain text' checkbox, currently unchecked.
- 4**: 'Next' button.

Below the form, the password requirements are listed:

Password requirements:

- ▶ at least 9 characters long
- ▶ at least one upper-case letter
- ▶ at least one digit
- ▶ avoid two or more identical characters next to each other
- ▶ avoid character sequences (e.g. abc, XYZ, 123)

番号	説明
①	メールアドレスをここに入力してください。
②	ここにご希望のパスワードを入力して確認します。次のパスワード要件が適用されます: <ul style="list-style-type: none"> • 9文字以上 • 1文字以上の大文字 • 1文字以上の半角英数字 • 同じ文字を2つ以上連続させない • 特定の文字の連続パターンを避ける(例: abc、XYZ、123)
③	入力したパスワードをプレーンテキストで表示します。
④	ここをクリックして次のステップに進みます。

登録

ユーザー登録 - ステップ2

The screenshot shows a 'User Registration' form with the following sections and fields:

- Contact data:** Salutation* (Mr.), First name* (Max), Last name* (Printing), Company* (PrintCompany), Street address* (High Street 20), Zip code* (12345), City* (Newport), Country* (United Kingdom).
- Phone/Fax/Mobile:** Three separate input fields for contact numbers.
- Communication:** Language* (English), Newsletter* (Yes).
- Terms and Conditions:** A checkbox labeled 'I accept the Privacy Policy and the Terms and Conditions.' with a link to the policy.
- reCAPTCHA:** A checkbox labeled 'I'm not a robot' with the reCAPTCHA logo.
- Buttons:** 'Previous' and 'Register' buttons at the bottom.

Numbered callouts (1-9) point to: 1. Salutation field; 2. Phone, Fax, and Mobile fields; 3. Company field; 4. Street address, Zip code, City, and Country fields; 5. Language field; 6. Newsletter field; 7. reCAPTCHA checkbox; 8. Terms and Conditions checkbox; 9. Register button.

番号	説明
①	敬称、姓名をここに入力します。
②	ここに電話番号、ファックス番号、携帯電話番号を入力します。
③	ここに会社名を入力してください。
④	ここに住所(住所、郵便番号、都市、国)を入力します。
⑤	ColorGATEとの連絡に使用する言語を選択します。
⑥	ここで、ColorGATEニュースレターを受け取るかどうかを指定します。
⑦	これはインターネットボットからのリクエストを防ぐためのCAPTCHAです。続行するにはチェックボックスをオンにする必要があります。
⑧	リンクをクリックして、プライバシーポリシーと利用規約をお読みください。続行するにはチェックボックスをオンにする必要があります。
⑨	Previous をクリックして前のステップに戻るか、Register をクリックして登録を完了します。

ユーザー登録 - ステップ3

確認メールが届きます。メールに記載されている手順に従って、アカウントをアクティベーションしてください。

これで製品を登録できます。

製品登録

1. <https://support.colorgate.com>を開きます。
2. ユーザープロフィールにまだログインしていない場合は、Loginをクリックし、Eメールアドレスとパスワードを入力してログインします。
3. メニューの[Users & Products] > [Product registration]を選択します。
4. 製品登録手順が順を追って示されます。


製品登録 - ステップ1

番号	説明
①	ライセンス番号をここに入力します。ライセンス番号は、ライセンスの使用状況に関する通知メールで確認できます。ハードウェアライセンスの場合、番号は dongle にも記載されています。
②	デフォルトでは、製品ライセンスに関連するすべての電子メールは、your user profile で指定された電子メールアドレスに送信されます。これらのメールの送信先を追加する場合、追加アドレスをここに入力します。
③	ここをクリックして次のステップに進みます。

製品登録 - ステップ2

登録しようとしているライセンスの概要が表示されます。Nextをクリックして続行します。

製品登録 - ステップ3

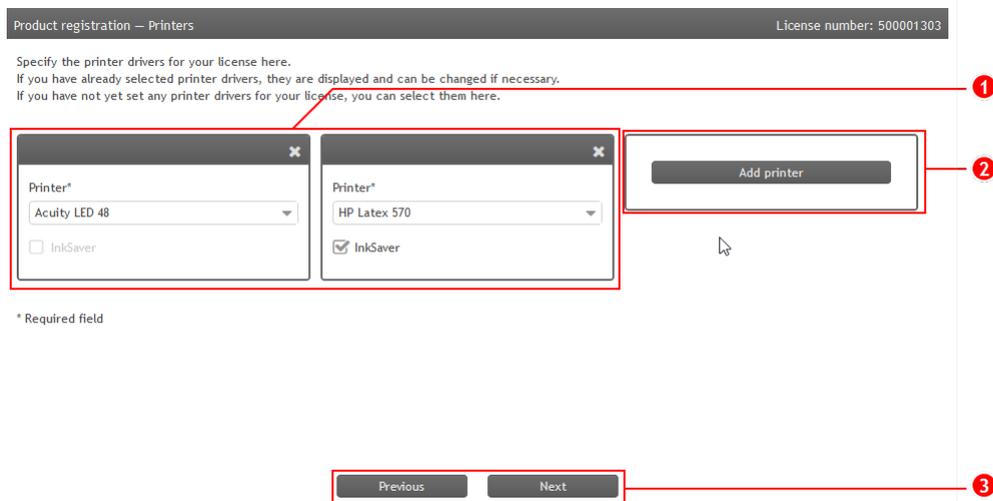

番号	説明
①	ライセンス用のプリンタドライバを既に変更している場合は、ここに表示されます。
②	未割り当てのOutput Management Setsが残っている場合は、Add printerをクリックして、目的のドライバーを選択できます。
③	Previousをクリックして前のステップに戻るか、Nextをクリックして続行します。

製品登録 - ステップ4

Product registration – Value Pack Terms and Conditions License number: 500001303

To complete the product registration, you must accept the Value Pack Terms and Conditions. More information about the Value Pack can be found [here](#). ①

I accept the Terms and Conditions. ②

Previous Next ③

番号	説明
①	このステップでは、利用規約に同意する必要があります。詳細については、リンクをクリックしてください。
②	チェックボックスをオンにして、利用規約に同意します。
③	Previousをクリックして前のステップに戻るか、Nextをクリックして続行します。

製品登録 - ステップ5

Product registration - Register your license now License number: 500001303

Please check the accuracy of the following data. If you have any comments or questions, you can leave a message for the ColorGATE Customer Service Team in the "Message to Customer Service" field. Then register your license by clicking "Register now".

License

- Number: 500001303
- Type: Software license

Product:

- PS20 Pro (SHL)

Email addresses:

- max.printing@printcompany.com

Limits:

- Runtime in days: 30

Value Pack:

- Option: Value Pack 1
- Expiration date: 31.5.2021
- You have accepted the Terms and Conditions

Output management:

- 10x Hotfolder
- 2x RIP Process
- 1x PS-Cat1-Ink Saver-OMS
- 1x PS-Cat1-OMS
- 1x PS-Cat2-OMS
- 1x Measurement device driver Cat1

Modules:

- Ink Saver
- Job Backup Module (JBM)
- Profiler Module (PFM)
 - Number of usages: 1

Printers:

- Acuity LED 48
 - Number of instances: 1
- HP Latex 570 (Ink Saver)
 - Number of instances: 1

Color measurement devices:

- X-Rite i1Pro3

Message to Customer Service

Previous
Register now

番号	説明
1	完成したライセンス構成がここに表示されます。データが正しいか確認してください。
2	ColorGATEカスタマーサービスチームにコメントや質問がある場合は、ここに入力して下さい。
3	Previous をクリックして前のステップに戻るか、Register now をクリックして登録を完了します。

SHL-SWライセンスを使用している場合は、user profileでアクティベーションコードを取得し、ソフトウェアをアクティベーションできます。SHL-HWライセンスを使用している場合は、詳細を確認し、2日以内に永続ライセンスファイルがWebサーバーからダウンロードできることを電子メールで通知します。このライセンスファイルを使用して、製品のアクティベーションを行います。

インストール

前提条件: SHL-HWライセンスを使用している場合、インストールを開始する前に dongle を USBポートに接続します(プログラムを操作するには挿入したままにする必要があります)。

アクティベーション

1. ソフトウェアインストーラーをダウンロードします。<https://support.colorgate.com> > [Download] > [Software & Updates]にあります(ログインが必要です)。
2. インストーラーを開き、指示に従います。
3. プリンタによっては、ハーフトーンモジュールなど、他のソフトウェアコンポーネントのインストールも必要になる場合があります。<https://support.colorgate.com> > [Download] > [Software & Updates] > [Printer-Related]でそれらを見つけることができます。
4. プリンタをUSBを介して使用する場合: 製造元から提供されるプリンタドライバをインストールします。

アクティベーション

製品登録完了後、プログラムの初回起動時に、ソフトウェアをアクティベーションする必要があります。アクティベーションプロセスは、ライセンスタイプによって異なります。SHL-SWの場合、オンラインでのみアクティベーション可能ですが、SHL-HWはオフラインでもアクティベートできます。

オンラインアクティベーション(SHL-SW)

1. <https://support.colorgate.com>を開きます。
2. User profileにまだログインしていない場合は、Loginをクリックし、Eメールアドレスとパスワードを入力してログインします。
3. User profileに移動し、Licensesタブを選択します。
4. 目的のライセンス番号を選択します。
5. Licenseセクションに、対応するアクティベーションコードがあります。
6. ソフトウェアを起動します。ダイアログボックスが開きます。
7. アクティベーションコードを入力、Activateをクリックし確認します。

これで、ソフトウェアを制限なく使用できるようになります。

オンラインアクティベーション(SHL-HW)

1. ソフトウェアを起動します。ダイアログボックスが開きます。
2. [はい]をクリックして、ColorGATEのWebサーバーにアクセスします。
3. 表示されるダイアログで[ダウンロードを開始...]をクリックすると、ライセンスファイルが自動的に保存されます。

これで、ソフトウェアを制限なく使用できるようになります。

サポートオプション

オフラインアクティベーション(SHL-HW)

インターネットにアクセスできるコンピューターで

1. <https://support.colorgate.com>を開きます。
2. User profileにまだログインしていない場合は、Loginをクリックし、Eメールアドレスとパスワードを入力してログインします。
3. User profileに移動し、Licensesタブを選択します。
4. 目的のライセンス番号を選択します。License detailsセクションで、Download license fileをクリックします。
5. ライセンスファイルをRIPコンピューターに転送します(例: USBスティックまたはローカルネットワーク経由)。

RIPコンピューター上で

6. ソフトウェアを起動します。ColorGATEのWebサーバーにあるライセンスファイルを探すかどうかを確認するメッセージが表示されます。
7. いいえをクリックして、Webサーバーへのアクセスをキャンセルします。
8. ライセンスファイルを開く...をクリックして、ローカルドライブまたはネットワークドライブからライセンスファイルを開き、そこから保存します。

これで、ソフトウェアを制限なく使用できるようになります。

サポートオプション

オンラインヘルプ

ソフトウェアの使用中にF1キーを押すと、オンラインヘルプを開くことができます。

Value Pack

Value Packは、ColorGATEの全ソフトウェアソリューションで利用できるメンテナンス&サポート契約です。またこれには、すべての更新とアップグレード、およびテクニカルサポートへのアクセスの権利が含まれます。

<https://www.colorgate.com/service-support/resources/value-packs>を開き、個人のログイン認証情報でログインします。

ColorGATEの販売代理店

サポートが必要な場合は、まず販売代理店に連絡してください。

サポートオプション

Webサポート

販売代理店で問題を解決できない場合は、当社のWebサポートをご活用ください。

<https://support.colorgate.com>を開き、個人の認証情報でログインします。[Service & Support] > [Websupport]で、Webサポートチケットを作成できます。