



ColorGATE

INNOVATIVE SOLUTIONS
COMMITTED TO COLOR

PRIMEROS PASOS CON COLORGATE VERSIÓN 22.10

GUÍA DE LA LICENCIA DE HOST ÚNICO / SOFTWARE (SHL-SW)



Editor

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH
Grosse Duewelstrasse 1
30171 Hannover
Alemania

Contacto

Teléfono: +49 511 942 93-0
Fax: +49 511 942 93-40
Correo electrónico: contact@colorgate.com
www.colorgate.com

Los nombres de software y hardware utilizados en este manual son, en la mayoría de los casos, marcas registradas y están sujetos a derechos legales. La información contenida en este manual está sujeta a los derechos de protección de patentes. En esta publicación, los textos e imágenes del producto documentado son material protegido por derechos de autor. Todos los derechos están reservados. También se reservan los derechos de reproducción en fotocopias, presentaciones, televisión y radio. Se permite expresamente la impresión de este manual para los socios comerciales y clientes de ColorGATE. Los nombres de los productos se han utilizado aquí sin un permiso de uso ilimitado. Las imágenes y los textos se han dispuesto cuidadosamente. Sin embargo, no se pueden excluir por completo los errores. ColorGATE Digital Output Solutions GmbH no se hace responsable de la información incorrecta y sus consecuencias. Una responsabilidad o compromiso legal es imposible.

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH agradece cualquier comentario o sugerencia para mejorar la documentación. Envíe sus comentarios por correo electrónico a contact@colorgate.com.

© Copyright 2022 ColorGATE Digital Output Solutions GmbH

Actualizado 01/11/2022

Primeros pasos con ColorGATE

Gracias por adquirir nuestro software de procesamiento RIP de alto rendimiento. Esta guía le indicará los primeros pasos con su producto ColorGATE. Es válido para los siguientes productos de software de impresión:

- ColorGATE Productionserver 22.10 (incluido Ceramic, Décor, Packaging y Textile Productionserver)
- ColorGATE Proofgate 22.10
- ColorGATE Filmgate 22.10

Le deseamos un gran éxito durante el trabajo con nuestro software.

Su equipo de ColorGATE

Acerca de nuestro nuevo modelo de licencia

Hay tres tipos de licencia diferentes disponibles para los productos de software de la versión 22.10 de ColorGATE:

-  **Licencia de Host único / Software (SHL-SW):** Licencia de software para uso en un solo ordenador. El software se activa con un código de activación que vincula la licencia al ordenador respectivo a través del servidor de licencias ColorGATE. Hay dos maneras de operar una licencia de SHL-SW:
 - **Modo online (recomendado):** mismo puede transferir su software a otro ordenador en cualquier momento y realizar las actualizaciones de la licencia. El ordenador RIP debe tener una conexión permanente a Internet (durante la activación de la licencia y mientras se utiliza el software ColorGATE).
 - **Modo offline:** puede activar su licencia una vez y utilizar el software solo en el ordenador RIP utilizado para ello. El ordenador solo necesita estar conectado a Internet para la activación de la licencia y puede estar desconectado mientras trabaja con el software ColorGATE. Si quiere actualizar su licencia o transferirla a otro ordenador, debe pasar primero al modo online. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo pasar del modo fuera de línea al modo en línea (y viceversa) y lo que hay que tener en cuenta en el modo fuera de línea, consulte nuestra [entrada del blog](#).
-  **Licencia de Hosts múltiples / Software (MHL-SW):** Licencia de software para uso en múltiples ordenadores. Las licencias MHL-SW utilizan una herramienta adicional, el Administrador de licencias flotantes (FLM), para la gestión de licencias a través de la red local.
-  **Licencia de Host único / Hardware (SHL-HW):** Licencia basada en hardware para uso en un solo ordenador. La licencia es verificada por un dongle USB y un archivo clave.

Nota: Desde la versión 20, este tipo de licencia ya no está disponible en China.

¿Qué tipo de licencia tengo?

- Si ha recibido un **dongle USB**, tiene una **Licencia de Host único / Hardware (SHL-HW)**.
- Si **no ha recibido un dongle USB**, tiene una **licencia basada en software**.
 - Si su licencia está destinada al **uso en un solo ordenador**, tiene una **Licencia de Host único / Software (SHL-SW)**.
 - Si su licencia está destinada a su uso en **múltiples ordenadores**, o en un ordenador que no tiene acceso a Internet, pero que puede acceder a un servidor que ejecuta nuestro Administrador de licencias flotantes a través de la red local, usted tiene una **Licencia de hosts múltiples / Software (MHL-SW)**.

Este documento cubre la instalación y activación con una **Licencia de Host único / Software**. Si ha adquirido otro tipo de licencia, consulte las guías respectivas. Puede descargarlas en <https://www.colorgate.com/support/en/support/manuals>.

Actualización a la versión 22.10 desde una versión anterior

Si está actualizando a la versión 22.10 desde una versión anterior, le recomendamos que instale primero la última compilación de la versión ya instalada. Puede descargarla en <https://www.colorgate.com/support/en/download>. Haga clic en el botón **Software** y, a continuación, active el filtro correspondiente para **Productionserver/Filmgate/Proofgate** y seleccione la versión requerida (se requiere iniciar sesión).

A continuación, realice una copia de seguridad de la configuración de su sistema. Puede encontrar instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo en nuestro [blog](#). Finalmente, puede instalar la versión 22.10 e importar su backup.

Nota: si tiene un Value Pack activo en la fecha de entrada en vigor del 25 de octubre de 2022 y tiene una licencia de la versión 22, puede instalar y ejecutar la versión 22.10.

También puede instalar y ejecutar la última compilación liberada de la versión 21.10 o de la versión 20.01 simultáneamente en el mismo sistema. En caso de que ejecute una compilación más antigua de la versión 20 o 21, deberá instalar primero la última compilación liberada de la versión 20.01 o 21.10.

Cuando se cambia entre estas instalaciones y se pasa a una versión anterior a la 22.10, es necesario iniciar la versión alternativa con privilegios de administrador (si se pasa a la 22.10 desde una versión anterior, esto no es necesario). Esto es aplicable tanto a las licencias basadas en hardware (con dongle) como a las basadas en software (con código de activación).

Para las licencias de SHL-SW anteriores a la versión 22.10 también es necesario revocar la última versión utilizada: en el menú de inicio de Windows, seleccione **Programs > Productionserver xx > Productionserver xx - Revoke License**. A continuación, ya puede iniciar la versión alternativa y activarla con su código de activación.

Requisitos del sistema

Sistemas operativos (64-Bit)

- Microsoft Windows 10 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows 11
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
(Para un rendimiento óptimo recomendamos Microsoft Windows 10 / 11)
- Los dispositivos Apple Mac con procesadores basados en ARM (chips M1) no son compatibles. En los Mac basados en Intel, Productionserver puede utilizarse junto con un dongle de hardware y Parallels Desktop.

Hardware

Requisitos mínimos de hardware:

- CPU: Intel Core i3-2100 / AMD Athlon II X2 340
- RAM: ≥4 GB
- Espacio libre en el disco: 120 GB
- Resolución de la pantalla: 1280 x 1024

Recomendado para usar una sola impresora:

- CPU: Intel i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 o más reciente
- RAM: ≥8 GB
- Espacio libre en el disco: 120 GB SSD
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080

Recomendado para usar varias impresoras:

- CPU: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3800X o más reciente
- RAM: ≥16 GB
- Espacio libre en el disco: 512 GB NVME
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080

Instalación y funcionamiento

- Adaptador LAN, se requiere TCP/IP para la conexión a la red
- Se requiere acceso a Internet para conectarse al servidor de licencias en `gls.codefusion.technology` a través del puerto 443
 - Modo online: Se requiere acceso permanente a Internet para la activación y el funcionamiento (el software necesita conectarse al servidor de licencias en determinados intervalos, normalmente una vez al día)
 - Modo offline: Se requiere acceso a Internet para la activación

Interfaces compatibles (según las impresoras, los dispositivos de medición y los plotters de corte utilizados)

Ethernet, TCP/IP, USB, FireWire

Uso en entornos virtualizados

El uso del software ColorGATE en máquinas virtuales no está permitido con licencias basadas en software.

Registro

Para poder utilizar su software, debe crear una cuenta de usuario en el área Service & Support de nuestro sitio web y registrar el producto allí. Después, podrá activarlo. El software no puede utilizarse sin activación.

Durante el registro del producto, puede decidir si desea utilizarlo en modo online o offline. En el modo online, puede desactivar el software usted mismo, si desea transferirlo a otro ordenador más tarde, pero necesitará una conexión permanente a Internet. En el modo fuera de línea, sólo se requiere una conexión a Internet durante la activación de la licencia, pero tendrá que cambiar al modo en línea si quiere transferir la licencia a otro ordenador más adelante.

Como usuario registrado también tiene acceso al sistema de soporte web y a la zona de descargas, donde puede descargar actualizaciones de software, paquetes MIM con perfiles ICC y documentación técnica para su software.

Registro de usuario

1. Vaya a <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Haga clic en **LOGIN / REGISTER** para acceder al sitio <https://www.colorgate.com/support/en/user-login>.
3. Haga clic en **REGISTER NOW!**
4. Un asistente le guiará en los siguientes pasos.

Ahora puede registrar su producto.

Registro del producto

1. Vaya a <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Si no ha iniciado la sesión en su perfil de usuario, haga clic en **LOGIN / REGISTER** para iniciar la sesión con su dirección de correo electrónico y su contraseña.
3. En el menú, seleccione **ACCOUNT & REGISTRATION > Product Registration**.
4. Se muestra la página **PRODUCT REGISTRATION**.
5. Un asistente le guiará en los siguientes pasos.

Ahora puede recuperar su código de activación en su perfil de usuario y activar el software.

Instalación

Requisito previo: El instalador debe iniciarse con privilegios de administrador. Durante la instalación, el instalador creará una entrada en el registro local de Windows en Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\DSS y establecerá los derechos de usuario en "Everybody" (Todos). Esto es necesario para que otros usuarios del PC puedan utilizar la solución ColorGATE instalada. También tenga en cuenta que el acceso de Lectura/Escritura debe ser establecido para cualquier usuario para la ruta C:\ProgramData\Denuvo.

1. Descargue el instalador del software. Lo encontrará en <https://www.colorgate.com/support/en> > **Download Area** > **Software** (se requiere inicio de sesión).
2. Abra el instalador y siga las instrucciones.
3. En el paso de **License Type Selection** de la instalación, seleccione Licencia de Host único / Software (SHL-SW). Haga clic en **Next** y siga las instrucciones para completar la instalación.
4. En determinadas impresoras, es posible que tenga que instalar componentes de software adicionales, como por ejemplo módulos de medios tonos. Los encontrará en <https://www.colorgate.com/support/en> > **Download Area** > **Software** > **Printer-Related**.
5. Si se utiliza la impresora a través de USB: instale el controlador de impresora proporcionado por el fabricante.

Ha instalado correctamente el software.

Nota: Dependiendo de su hardware, el primer inicio del software después de la instalación puede tardar un poco más, ya que algunos archivos tendrán que ser desempaquetados en segundo plano.

Activación


Una vez que haya completado el registro del producto y haya instalado el software, deberá activarlo la primera vez que inicie el programa introduciendo un código de activación.

Nota: Tenga en cuenta que se requiere una conexión a Internet para activar su licencia SHL-SW.

Cómo activar y utilizar el software

Requisito previo: El software debe ser capaz de establecer una conexión https con `gls.codefusion.technology` a través del puerto 443. Asegúrese de que el puerto correspondiente no está bloqueado por su cortafuegos.

1. Vaya a <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Si no ha iniciado la sesión en su perfil de usuario, haga clic en **LOGIN / REGISTER** para iniciar la sesión con su dirección de correo electrónico y su contraseña.

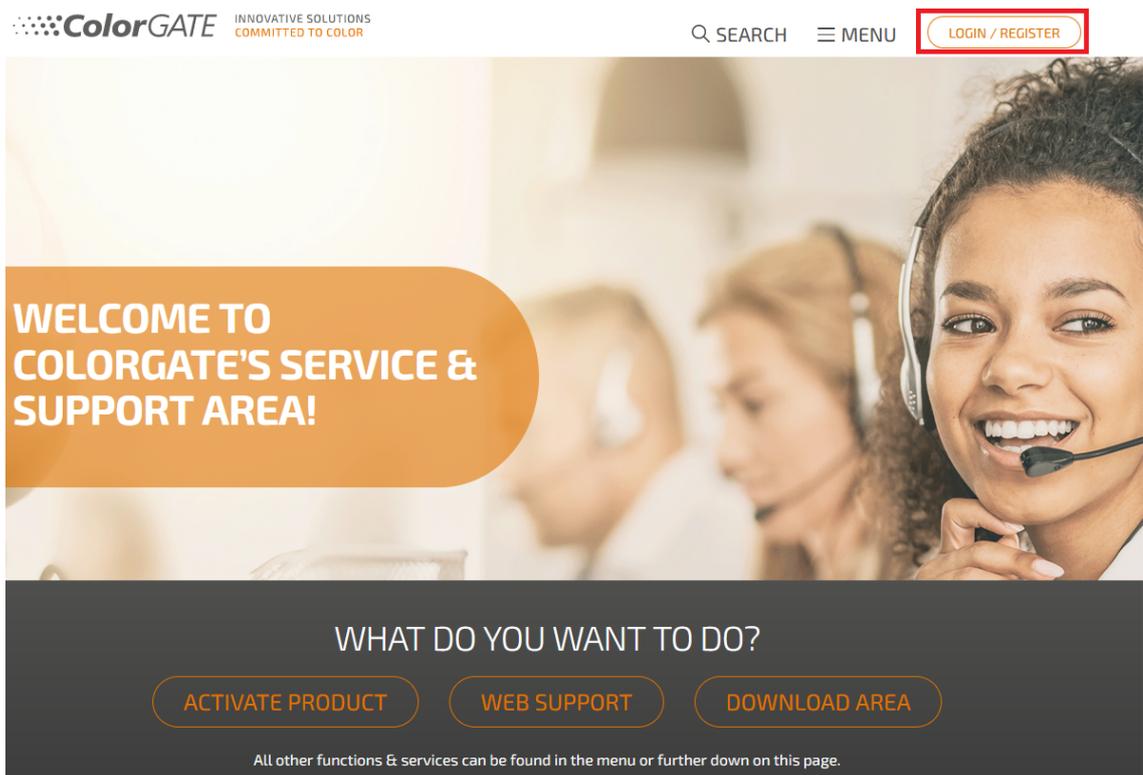


The screenshot shows the top navigation bar of the ColorGATE website. On the left is the ColorGATE logo with the tagline 'INNOVATIVE SOLUTIONS COMMITTED TO COLOR'. In the center are 'SEARCH' and 'MENU' icons. On the right is a 'LOGIN / REGISTER' button highlighted with a red border. Below the navigation bar is a large banner image of a smiling woman wearing a headset. Overlaid on the left side of the banner is a white rounded rectangle containing the text 'WELCOME TO COLORGATE'S SERVICE & SUPPORT AREA!'. Below the banner is a dark grey section with the heading 'WHAT DO YOU WANT TO DO?' and three buttons: 'ACTIVATE PRODUCT', 'WEB SUPPORT', and 'DOWNLOAD AREA'. At the bottom of this section is the text 'All other functions & services can be found in the menu or further down on this page.'


- Haga clic en **MENU** y, a continuación, en **ACCOUNT & REGISTRATION > Account & Licenses** para acceder a su perfil de usuario.




- Seleccione la pestaña **Licenses**.

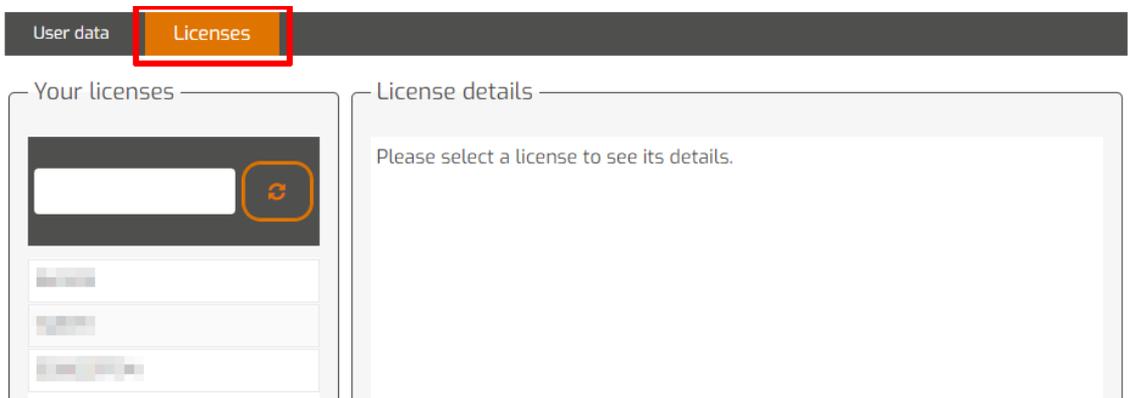

- Seleccione el número de licencia deseado.

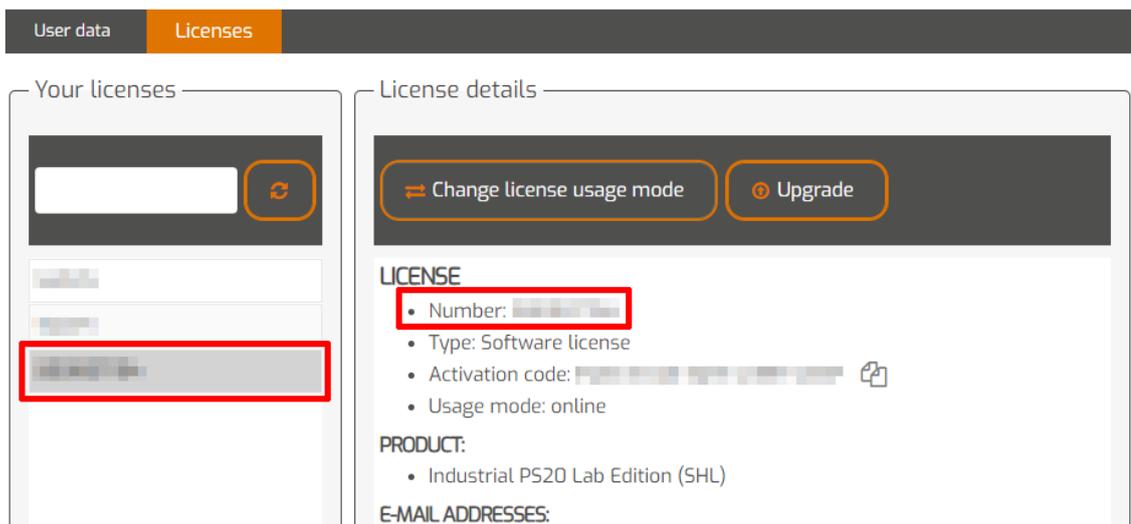

- En la sección **Licenses** encontrará el código de activación correspondiente.

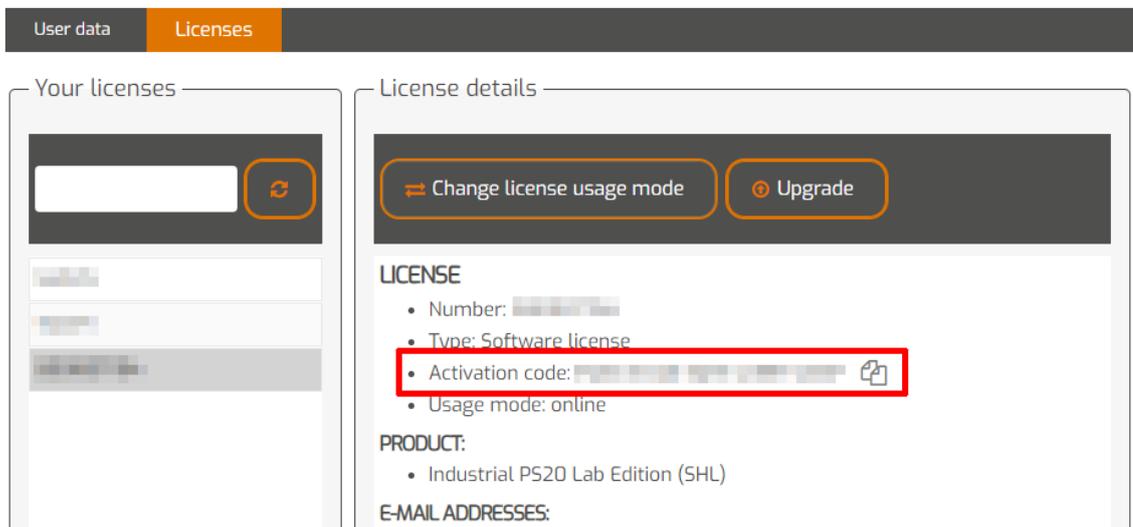

7. Inicie el software. Se abrirá un cuadro de diálogo.
8. Introduzca su código de activación y confirme haciendo clic en **Activar**.



Enter activation code

Please make sure that you have an active internet connection. Then enter your activation code and click on "Activate". The license server will be connected and an unlock code will be requested. If you want to cancel the process, click on "Exit".

Activation code:

Exit Activate

El software ya se puede usar sin restricciones.

Nota: Tenga en cuenta que su licencia está ahora vinculada a la configuración actual de su ordenador RIP. Si quiere utilizar el software en otro ordenador más adelante, tendrá que desinstalar el software o revocar la licencia en el ordenador antiguo.

Opciones de soporte técnico

Ayuda en línea

En el software, puede abrir la ayuda en línea pulsando la tecla F1.

Value Pack

El Value Pack es un contrato de mantenimiento y mantenimiento disponible con todas las soluciones de software ColorGATE. Incluye todas las actualizaciones y mejoras, así como el acceso al soporte técnico.

Encontrará más información en <https://www.colorgate.com/service-support/resources/value-packs>.

Socio comercial de ColorGATE

Su distribuidor es el primer punto de contacto en caso de cualquier solicitud relacionada con el soporte técnico.

Soporte web

Si su distribuidor no puede ayudarle, nuestro equipo de soporte técnico está a su disposición. Abra <https://www.colorgate.com/support/en> e inicie sesión con sus credenciales de inicio de sesión personales. A través de **MENU > SUPPORT > Web Support** puede crear un ticket de soporte web.

Nota: Tenga en cuenta que nuestro soporte web solamente está disponible con un ValuePack válido.