



# **COLORGATE版本 25.10入门**

**USB KEY(带 USB 密钥)的许可证指南**



**THE CORE OF PRINTING**  
Version 25

## 出版人

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH  
Grosse Diewelstraße 1  
30171 Hannover  
Germany

## 联系方式

电话: +49 511 942 93-0  
传真: +49 511 942 93-40  
邮箱: [contact@colorgate.com](mailto:contact@colorgate.com)  
[www.colorgate.com](http://www.colorgate.com)

本手册中使用的软件和硬件名称在多数情况下是注册商标，具有合法版权。本手册中的信息受专利保护。本手册中所包含产品的文本和图片均受版权保护。所有权利均保留。同时复印、演示、电视和广播形式的再版权亦保留。明确允许ColorGATE销售合作伙伴和客户打印本手册。未经允许无限制使用，不得使用此处产品名称。图片和文字经过精心编排。但是，不能完全排除错漏之处。ColorGATE数字输出解决方案有限公司对错误信息及其后果不承担任何责任。亦不承担法律责任或承诺。

ColorGATE数字输出解决方案有限公司非常感谢您对本手册改进的任何反馈和改进建议。如您有任何意见，请发送电子邮件至[contact@colorgate.com](mailto:contact@colorgate.com)。

© Copyright 2025 ColorGATE Digital Output Solutions GmbH

更新 2025/12/4

## ColorGATE入门

感谢您使用我们的高性能软件。本指南将引导您完成ColorGATE产品的初步配置。它涵盖以下印刷软件产品：

- ColorGATE Productionserver 25.10 (包括 Ceramic, Décor, Packaging 和 Textile Productionserver, Core Productionserver, Automation Productionserver, Simulation & Proofing Package)
- ColorGATE Filmgate 25.10

祝您使用我们的软件取得成功。

您的ColorGATE团队

## 关于我们的许可证类型

ColorGATE的软件产品有两种不同的许可证类型：

-  **Soft key (软件加密狗)** 该软件使用激活码激活，该激活码通过ColorGATE许可证服务器将许可证绑定到相应计算机。使用软钥匙操作许可证有两种方法：
  - **Online mode(在线模式)(推荐)**: 您可以随时自行将软件转移到另一台计算机并自行执行许可证更新。  
RIP 计算机必须永久联网(在许可证激活期间和使用 ColorGATE 软件期间)。
  - **Offline mode(离线模式)**: 您可以激活一次许可证，并仅能在这个安装了RIP的电脑上使用该软件。计算机只需联网即可激活许可证，并且可以离线使用 ColorGATE 软件。  
计算机只需联网即可激活许可证，并且可以离线使用 ColorGATE 软件。  
如果您想更新您的许可证或将其转移到另一台计算机，您必须首先切换到在线模式。有关如何从离线模式切换到在线模式(然后再返回)的详细说明以及在离线模式下要考虑的事项，请参阅我们的[博客](#)。
-  **USB key(USB 密钥)**: 许可证通过 USB 加密狗和密钥文件验证。

## 我拥有哪种许可证类型？

- 如果您收到了 **USB 加密狗**，您就拥有了带有 **USB 密钥** 的许可证。
- 如果您没有收到 **USB 加密狗**，则有一个带软键的许可证。

本文将介绍如何安装和激活 **USB key (USB 硬件加密狗)**。如果您已经获得了其他类型的许可证，请参考相应的指南。您可以从此下载

<https://www.colorgate.com/support/en/support/manuals>.

## 系统要求

### 操作系统(64位)

- 微软Windows10(专业版,企业版)
  - 微软Windows11(专业版,企业版)
  - 微软Windows Server2016
  - 微软 Windows Server 2019
  - 微软Windows Server 2022
  - 微软Windows Server 2025
- (为了实现最佳性能,建议安装微软Windows10/11)。
- 不支持带有基于 ARM 的处理器(M1 芯片)的 Apple Mac 设备。在基于 Intel 的 Mac 上, Productionserver 可与 USB 加密狗和 Parallels Desktop 结合使用。

### 硬件

#### 最低硬件要求:

- 中央处理器CPU: Intel Core i3-2100 / AMD Athlon II X2 340
- 内存: ≥8GB
- 磁盘剩余空间: 120GB
- 显示分辨率: 1280 x 1024

#### 仅使用一台打印机建议:

- 中央处理器CPU: Intel i5-7500/AMD Ryzen 5 1600或更高版本
- 内存: ≥16GB
- 磁盘剩余空间: 120GB SSD
- 显示分辨率: 1920 x 1080

#### 使用多台打印机建议:

- 中央处理器CPU: Intel i9-9900K/AMD Ryzen 7 3800X或更高版本
- 内存: ≥16GB
- 磁盘剩余空间: 512GB NVME
- 显示分辨率: 1920 x 1080

## 安装与操作

- 需要LAN适配器和TCP/IP, 以连接网络
- USB加密狗的USB端口

## 支持的接口(取决于使用的打印机、测量设备和裁切机)

以太网、TCP/IP、USB、FireWire

## 在虚拟环境中使用

如果虚拟化解决方案支持USB, ColorGATE软件通常可以使用带有USB密钥的许可证进行操作。但是请注意, ColorGATE无法为虚拟化解决方案中出现的问题提供支持。通过USB连接打印机, 测量设备或裁切机时可能会有限制。此外, 做为虚拟机资源, 必须符合硬件要求以确保软件的高性能运行。由于这些原因, 我们建议仅将虚拟化环境用于测试目的。

## 注册


为了使用软件，您需要在我们网站的“服务和支持”区域创建一个帐户并且注册产品。之后，您将能够激活它。

只要您还没有注册和激活您的产品，您每次启动该程序时都会被请求注册产品。如果没有注册和激活，试用期结束后将无法再打开该程序。

作为注册用户，您还可以访问网络支持系统和下载区，下载软件、更新、带有 ICC 配置文件的 MIM 包以及软件的技术文档。

## 用户注册

1. 前往 <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. 点击 **Login/ Register**(登录 / 注册)。

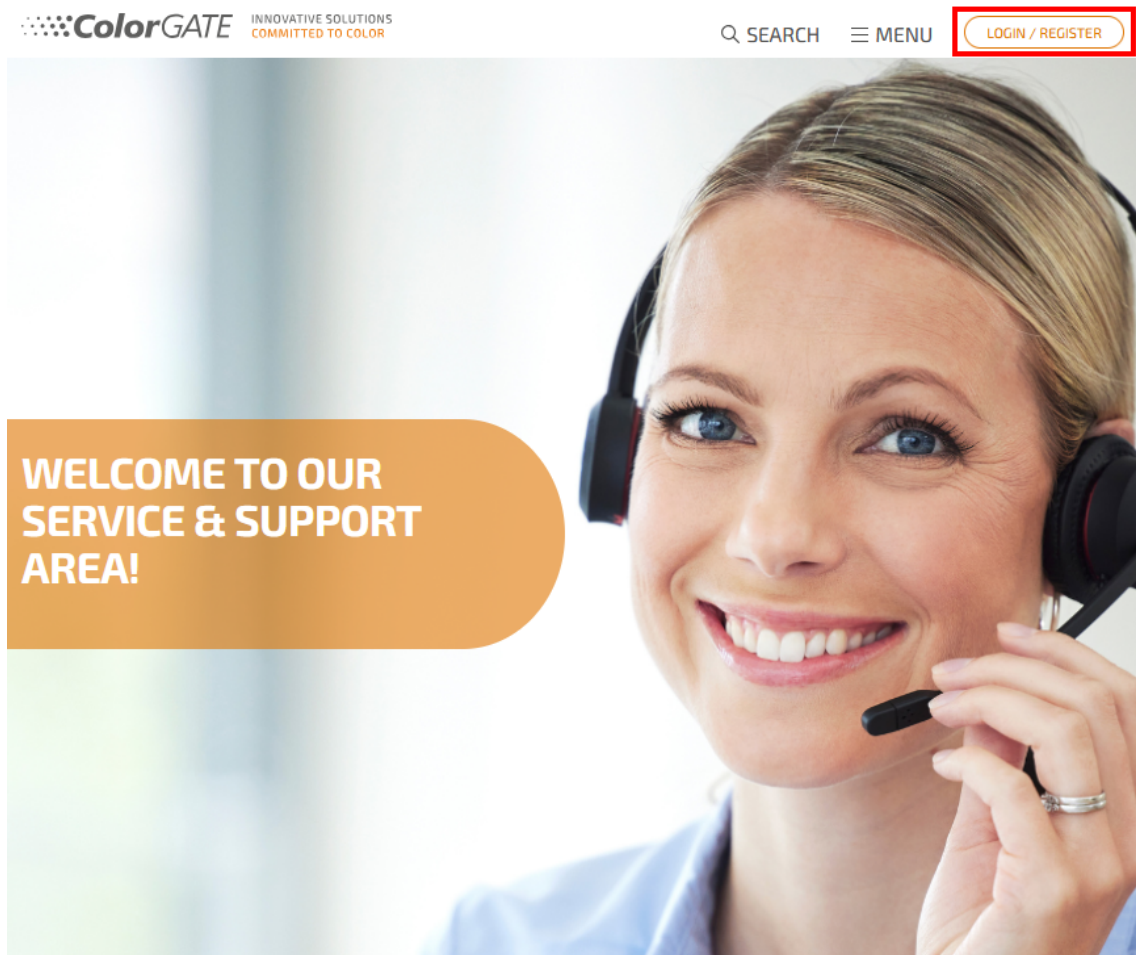

### WHAT WOULD YOU LIKE TO DO?

GET STARTED

UPGRADE

WEB SUPPORT

3. 点击 **Register now**(现在注册)。



COLORGATE SUPPORT > USER LOGIN

## LOG IN TO YOUR ACCOUNT

Please log in with your account details

[Forgot your password?](#)

LOGIN

SEARCH

MENU

LOGIN / REGISTER



## YOU ARE NEW HERE?

Create your user account and get your access to

- Product registration and management
- The latest software downloads
- Documentation
- Tools
- Websupport
- and much more!

REGISTER NOW

4. 用户指南将指导您完成后续步骤。

### 用户注册 - 第一步

## GREAT TO HAVE YOU HERE!

Please enter your data here to register as a user.

As a registered user, many support & service options are open to you. You can register and manage your products, learn about events and, with an active Value Pack, you can contact our technical support directly.



**User Registration**

Access data

Email address\*

Password\*

Confirm password\*

Show password in plain text

\* Required field


**PASSWORD REQUIREMENTS:**

- > at least 9 characters long
- > at least one upper-case letter
- > at least one digit
- > avoid two or more identical characters next to each other
- > avoid character sequences (e.g. abc, XYZ, 123)

Next

Number (编号)	Description(描述)
1	在此输入您的邮件地址。
2	在此处输入并确认您想要设置的密码。以下密码要求适用： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 至少9个字符长</li> <li>• 至少包含一个大写字母</li> <li>• 至少包含一位数字</li> <li>• 避免两个或多个相同的字符彼此相邻</li> <li>• 避免字符序列(比如abc、XYZ、123)</li> </ul>
3	显示您输入的密码的明文。
4	点击此处继续下一步。

## 用户注册-步骤2

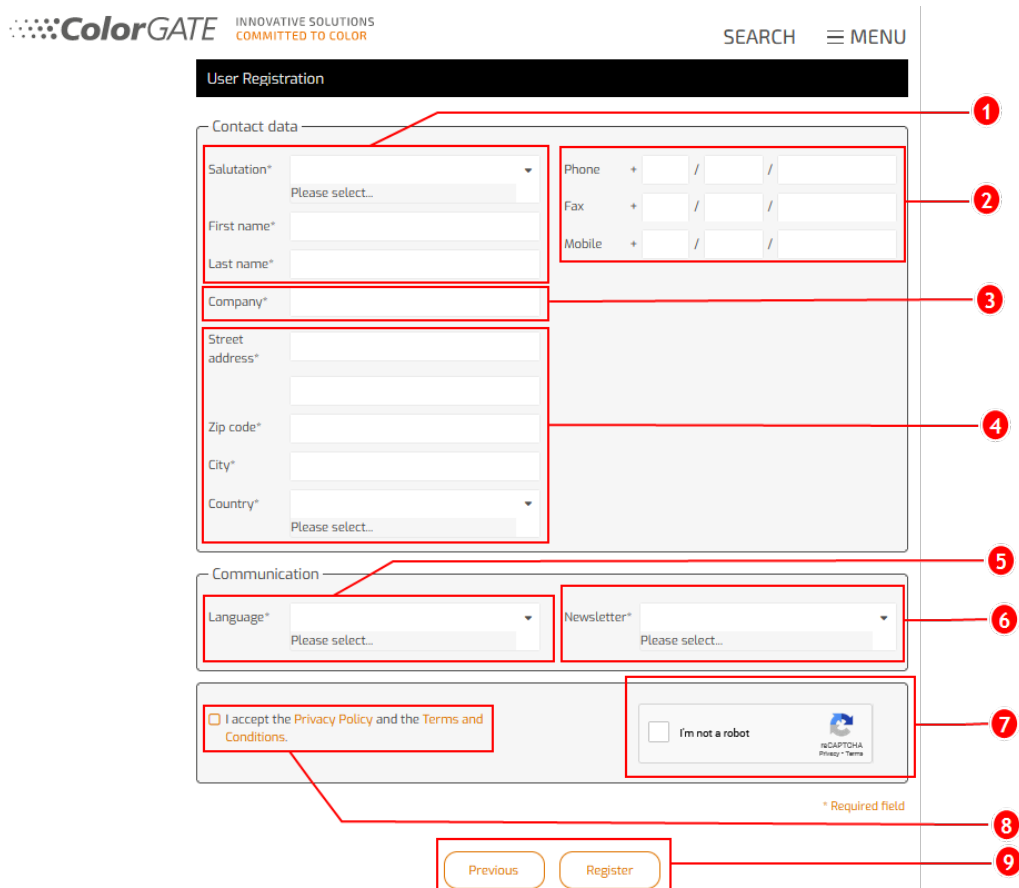

The screenshot shows the 'User Registration' form with the following elements and callouts:

- 1: Points to the 'Contact data' section header.
- 2: Points to the 'Phone', 'Fax', and 'Mobile' input fields.
- 3: Points to the 'Company' input field.
- 4: Points to the 'Street address', 'Zip code', 'City', and 'Country' input fields.
- 5: Points to the 'Communication' section header.
- 6: Points to the 'Language' and 'Newsletter' dropdown menus.
- 7: Points to the 'I accept the Privacy Policy and the Terms and Conditions' checkbox and the 'I'm not a robot' CAPTCHA.
- 8: Points to the '\* Required field' label.
- 9: Points to the 'Previous' and 'Register' buttons.

Number (编号)	Description(描述)
1	在此处输入您的称呼, 名字和姓氏。
2	您可以在此处提供电话、传真和手机号码。
3	在此处输入您的公司名称。
4	在此处输入您的地址(街道地址、邮政编码、城市和国家/地区)。
5	选择与ColorGATE进行沟通的语言。
6	在这里, 您可以选择是否要接收ColorGATE信息。
7	该验证码可防止机器人发出请求。您必须选中此框才能继续。
8	点击链接阅读我们的隐私政策、条款和条件。您必须选中该框才能继续。
9	点击 <b>Previous(返回)</b> 返回上一步, 或者点击 <b>Register(注册)</b> 完成注册。


### 用户注册 - 第3步

您将收到一封确认电子邮件。请按照电子邮件中的说明激活您的帐户。


您现在可以注册产品。

## 产品注册


1. 前往 <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. 如果您尚未登录用户配置文件，请单击 **Login / Register**，使用您的电子邮件地址和密码登录。

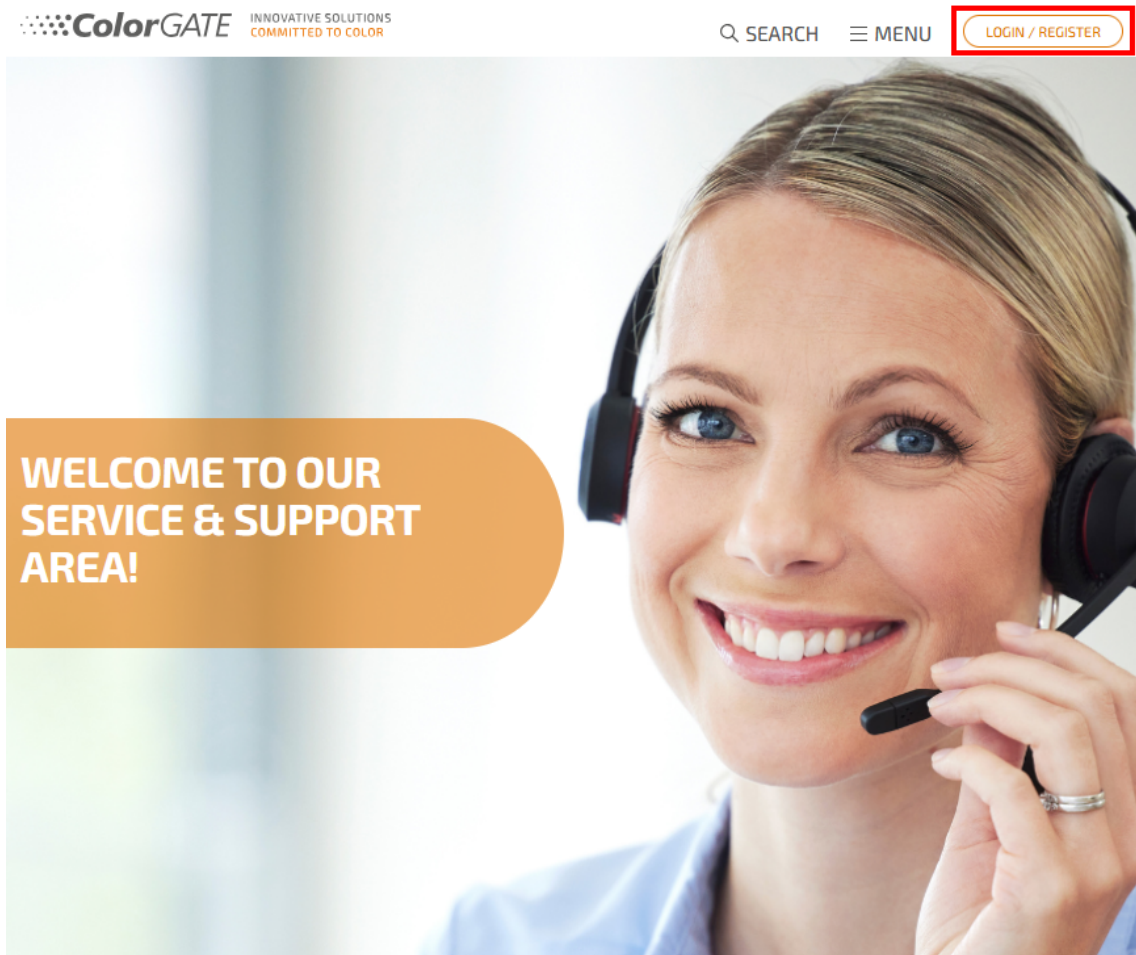

3. 在菜单中，选择 **Product Registration(产品注册)**。

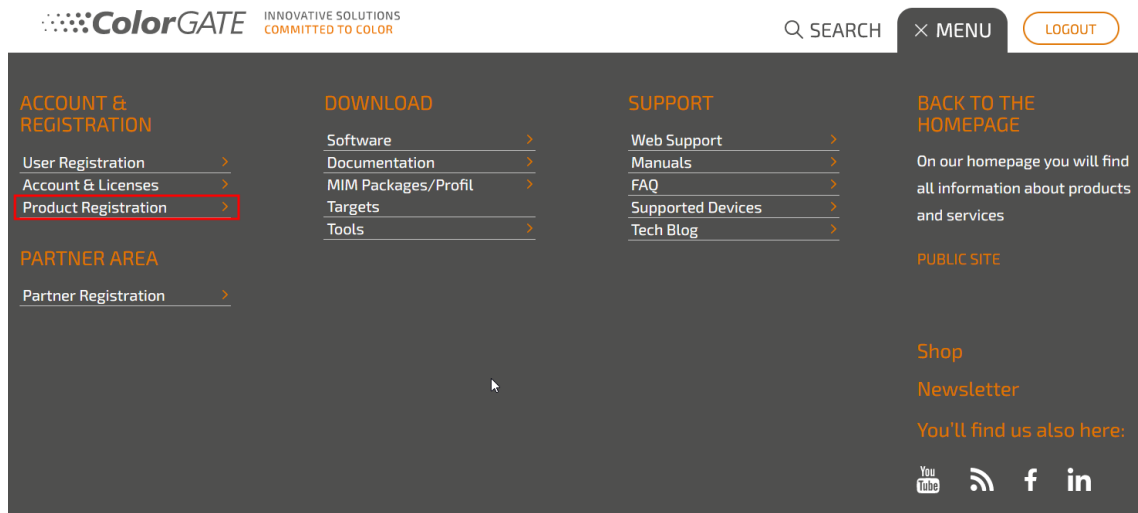

4. 显示了 **Product Registration(产品注册)** 页面。

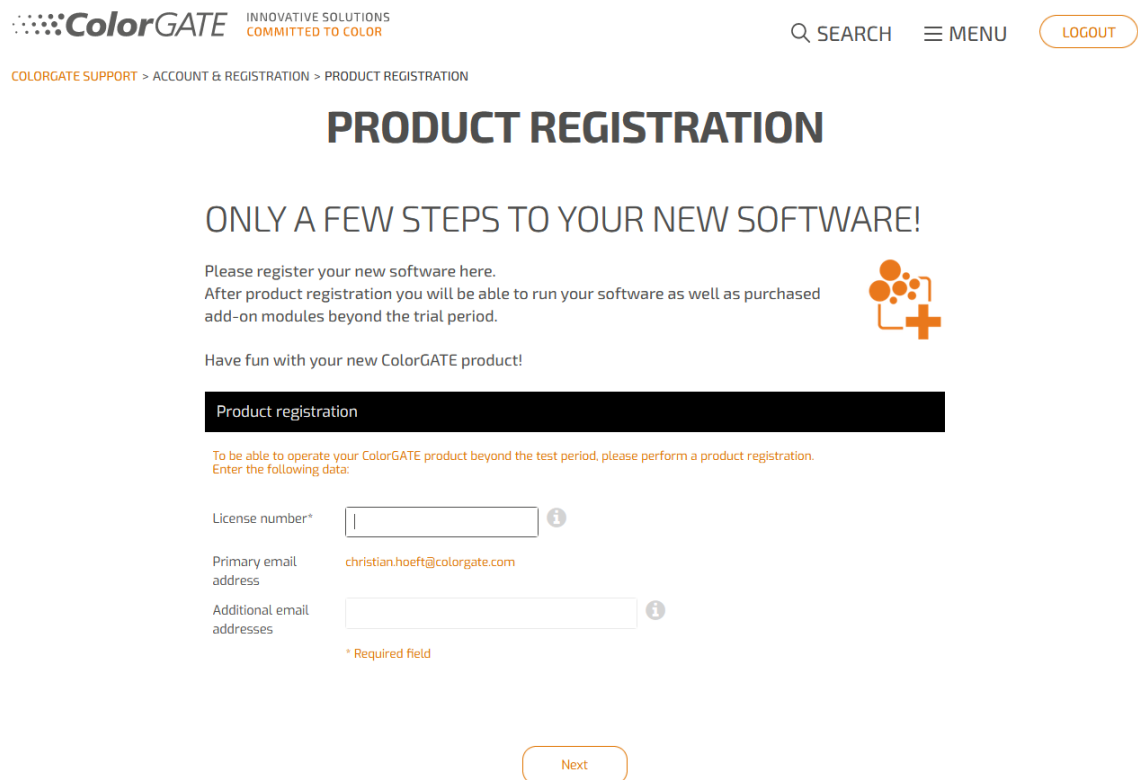

5. 用户指南将指导您完成后续步骤。

### 产品注册 - 第1步

Product registration

To be able to operate your ColorGATE product beyond the test period, please perform a product registration.  
Enter the following data:

License number\*

?

Primary email address max.printing@printcompany.com

Additional email addresses

?

\* Required field

Next

Number (编号)	Description(描述)
<b>1</b>	在此输入您的许可证编号。您可以在通知电子邮件中找到您的有效许可证编号。如果您有一个USB加密狗，这个号码会印在加密狗上。
<b>2</b>	默认情况下，所有与您的产品许可证相关的电子邮件都将发送到用户配置文件中的电子邮件地址。如果您希望将这些电子邮件发送到其他电子邮件地址，则可以在此处输入。
<b>3</b>	点击此处继续下一步。

### 产品注册 - 第2步

显示您将要注册的许可证的总览。点击**Next(继续)**继续。

## 产品注册 - 第3步

Product registration — Printers License number: 500001303

Specify the printer drivers for your license here.  
 If you have already selected printer drivers, they are displayed and can be changed if necessary.  
 If you have not yet set any printer drivers for your license, you can select them here.

Printer\*

Acuity LED 48

InkSaver

Printer\*

HP Latex 570

InkSaver

Add printer

\* Required field

Previous    Next

Number (编号)	Description(描述)
1	如果您已经为许可证选择了打印机驱动程序, 将在此处显示。否则您可以在这里选择一款打印机驱动或更改它。
2	如果仍有空闲的输出管理程序, 可以点击选择 <b>Add printer(添加打印机)</b> 。
3	点击 <b>上一步(Previous)</b> 返回到上一步, 或者 <b>下一步(Next)</b> 继续。

## 产品注册 - 第四步

Product registration — Value Pack Terms and Conditions License number: 500001303

To complete the product registration, you must accept the Value Pack Terms and Conditions.  
 More information about the Value Pack can be found [here](#).

I accept the Terms and Conditions.

Previous    Next

编号	说明
①	在此步骤中, 您必须同意条款和条件。单击链接以获取更多信息。
②	勾选以接受条款和条件。
③	单击 <b>Previous(返回)</b> 返回上一步, 或者 <b>Next(继续)</b> 继续。

### 产品注册 - 第5步

Product registration – Register your license now
License number: 500001303

Please check the accuracy of the following data. If you have any comments or questions, you can leave a message for the ColorGATE Customer Service Team in the "Message to Customer Service" field. Then register your license by clicking "Register now".

**License**

- Number: [REDACTED]
- Type: Hardware license

**Product:**

- PS20 Pro

**Email addresses:**

- max.printing@printcompany.com

**Limits:**

- Runtime in days: 30

**Value Pack:**

- Option: Value Pack 1
- Expiration date: 31.5.2021
- You have accepted the Terms and Conditions

**Output management:**

- 10x Hotfolder
- 2x RIP Process
- 1x PS-Cat1-Ink Saver-OMS
- 1x PS-Cat1-OMS
- 1x PS-Cat2-OMS
- 1x Measurement device driver Cat1

**Modules:**

- Ink Saver
- Job Backup Module (JBM)
- Profiler Module (PFM)
  - Number of usages: 1

**Printers:**

- Acuity LED 48
  - Number of instances: 1
- HP Latex 570 (Ink Saver)
  - Number of instances: 1

**Color measurement devices:**

- X-Rite i1Pro3

**Message to Customer Service**

Previous
Register now

Number (编号)	Description(描述)
1	您的许可证配置在这里显示。请检查数据是否正确。如果您的数据不正确，请联系我们的 <a href="#">Customer Service team(客户服务团队)</a> 。
2	如果您有任何意见或疑问，可以在这里给ColorGATE客户服务团队留言。
3	点击 <b>Previous(返回)</b> 返回上一步，或者点击 <b>Register now(现在注册)</b> 完成注册。

您的产品现已成功注册，并在 **账户&许可证(Account & Licenses)** 的标签页 **Licenses(许可证)**。

[COLORGATE SUPPORT](#) > [ACCOUNT & REGISTRATION](#) > [PRODUCT REGISTRATION](#)

## PRODUCT REGISTRATION

### ONLY A FEW STEPS TO YOUR NEW SOFTWARE!

Please register your new software here.  
 After product registration you will be able to run your software as well as purchased add-on modules beyond the trial period.



Have fun with your new ColorGATE product!

Product registration License number:

You successfully registered your product.

A confirmation email will be sent shortly.

By clicking on 'continue to your user profile' you will be forwarded to your user profile, where you can see your existing licenses and their details.

[Continue to your user profile](#)

[Register another license](#)

中列出

我们现在将检查您的详细信息，并在接下来的两天内向您发送电子邮件通知，告知您可以在网络服务器上下载您的永久许可证文件。该文件将允许您激活产品。

## 下载与安装

**Prerequisite(先决条件):** 在开始安装之前将加密狗插入 USB 端口。它必须保持插入的状态才能运行该程序。


1. 前往 <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. 如果您尚未登录用户配置文件, 请单击 **Login / Register**, 使用您的电子邮件地址和密码登录。
3. 单击 **Menu > Download > Software**。
4. 根据您要安装的软件, 请查看 **Productionserver** 或 **Filmgate** 过滤器并下载软件。最新的软件版本总是排在首位。
5. 单击  下载您的新软件版本。
6. 启动安装程序并按照说明操作。
7. 许可证类型选择 (**License Type Selection**), 选择许可证 - **USB key(USB 键)** 。
8. 单击 **Next(继续)** 并按照说明书完成安装。
9. 针对部分打印机, 您可能还需要安装其他软件组件, 如半色调模块。您可以在 <https://www.colorgate.com/support/en> > **Menu > Download(下载) > Software(软件) > Printer-Related(打印机相关)** 中找到它们。
10. 如果通过USB操作打印机: 安装生产商提供的打印机驱动程序。

您已成功安装软件。

## 激活

完成产品注册并安装软件后，首次启动程序时必须下载许可证文件并将其与加密狗连接，以激活软件。根据您的计算机是否有互联网连接，您可以进行在线或离线激活。


**注意：**如果您有一个超值套装 1-5，并且在产品注册时尚未确认超值套装，则必须在开始激活程序之前接受超值套装。要执行此操作，请前往 <https://www.colorgate.com/support/en/> (需登录) > Menu > Account & Licenses > Licenses 选项卡 (1)，然后单击 **Accept** (2)。

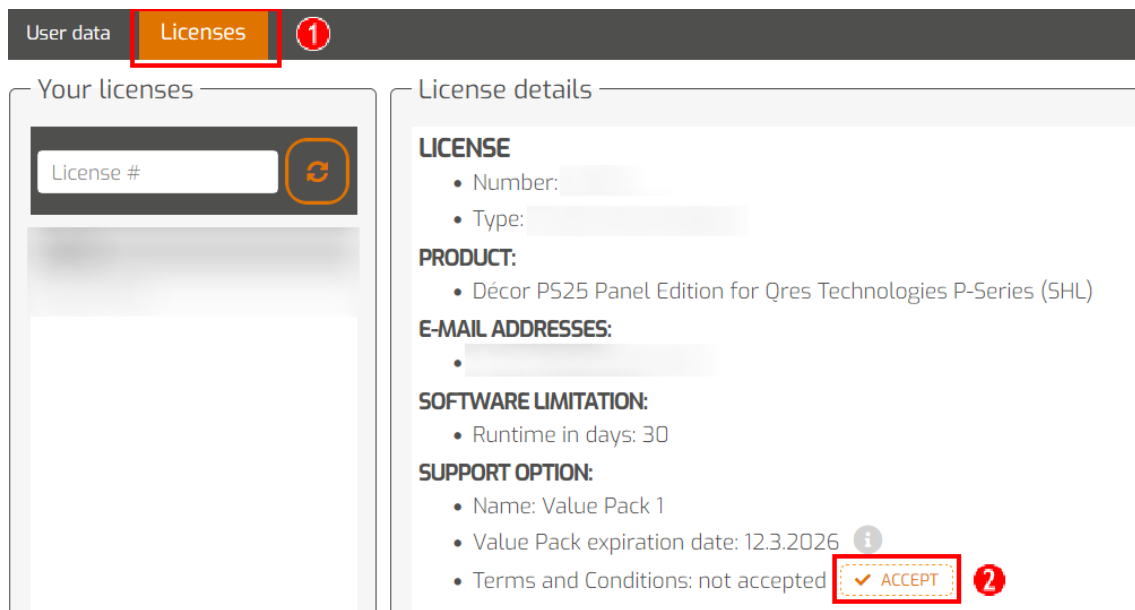


## 在线激活

1. 如果您的RIP计算机有互联网连接，启动软件。将打开一个对话框，允许您打开 Keyupdate 工具。如果没有自动启动，请手动启动 Keyupdate.exe:  
 C:\Program Files (x86)\ColorGATE Software\Productionserver25

- 在密钥更新，点击 **Download License File(下载许可证文件)** 从网络服务器加载许可证文件。

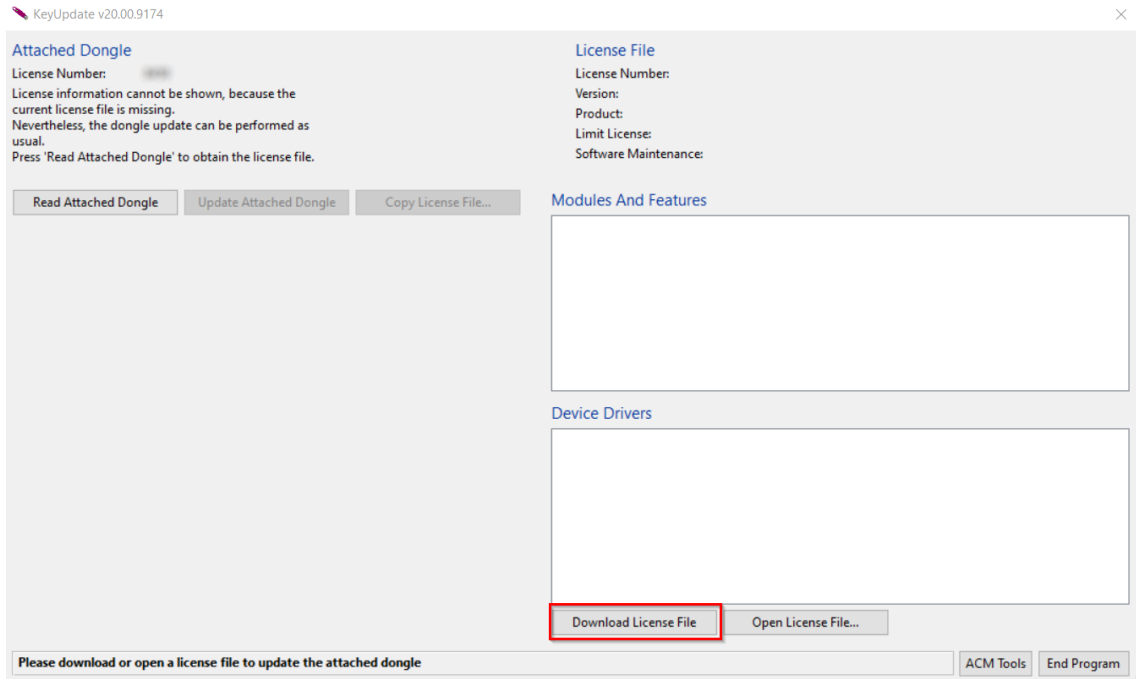

- 点击 **Update Attached Dongle(更新加密狗)** 将许可证文件链接到加密狗。

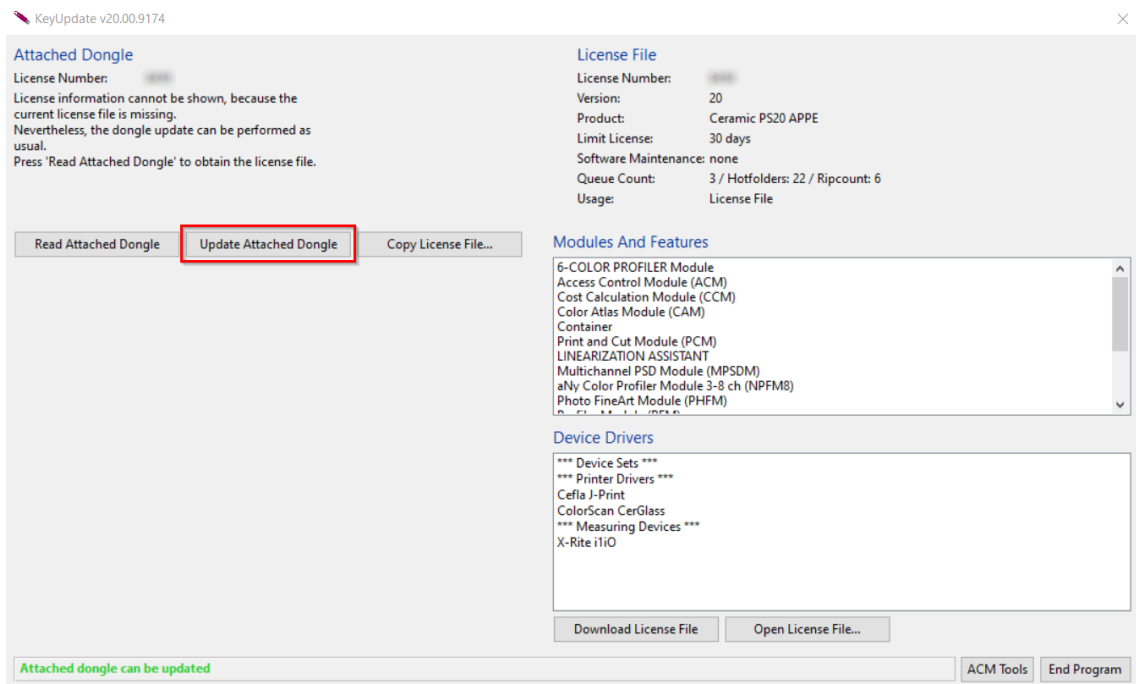


许可证文件现在链接到加密狗。软件可以无限制地使用。

## 离线激活


如果您的RIP计算机没有互联网访问权限，您可以进行离线激活。为此，首先前往另一台有互联网访问权限的计算机。

### 在一台联网电脑上


1. 前往 <https://www.colorgate.com/support/en>。
2. 如果您尚未登录用户配置文件，请单击**Login / Register**，使用您的电子邮件地址和密码登录。

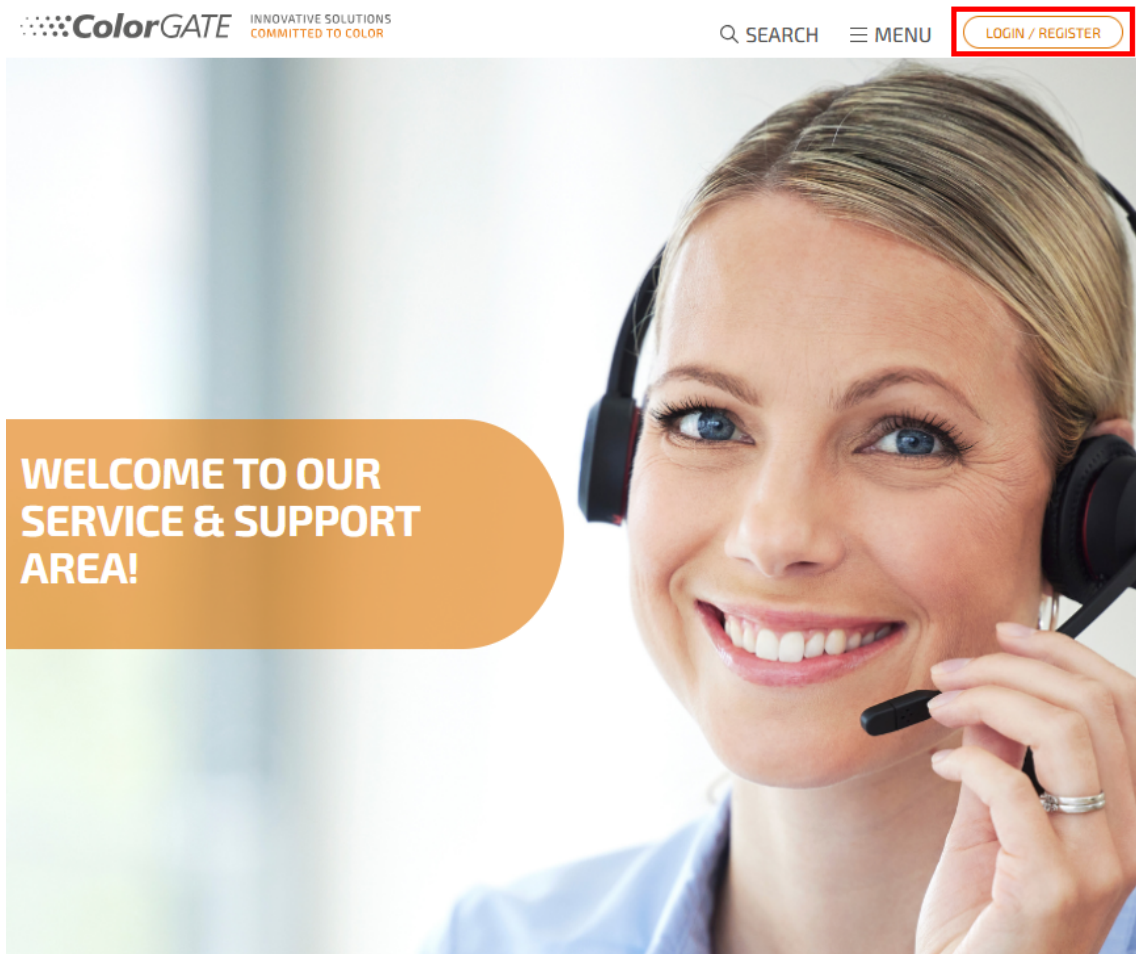


3. 点击 **Menu**，然后点击 **Account & Licenses** 以访问您的用户资料。

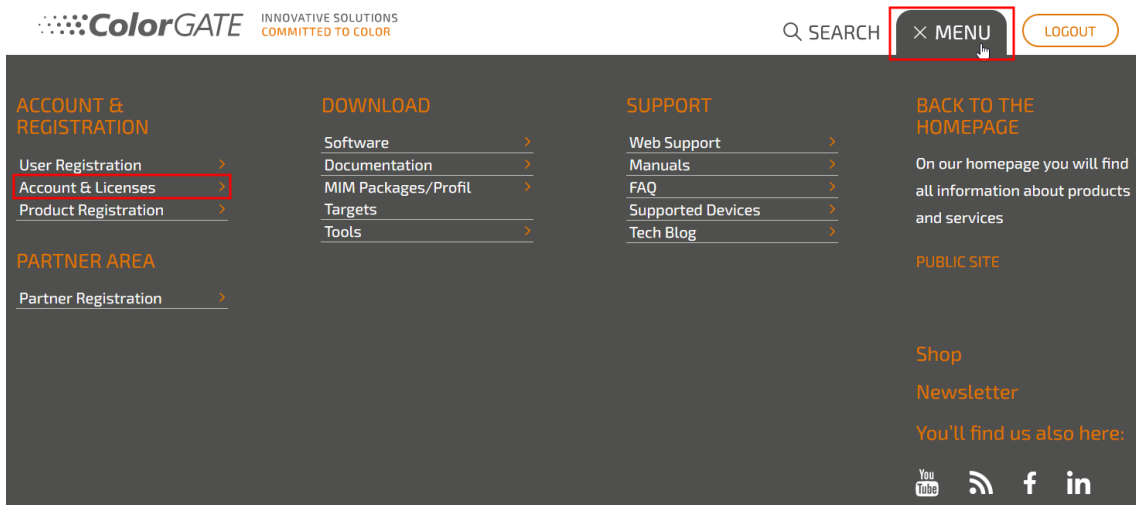

4. 选择许可证 (**Licenses**) 选项卡。

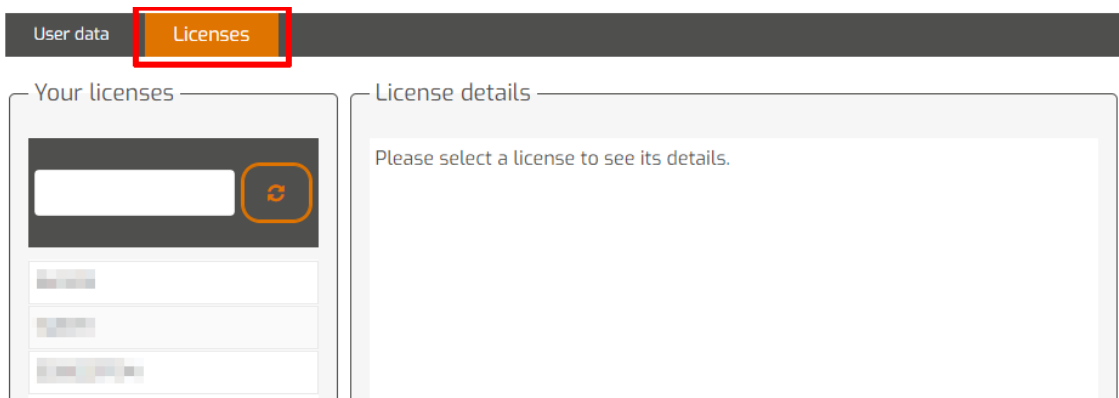


5. 点击您的许可证号码，然后点击“**Download license file**(下载许可证文件)”。

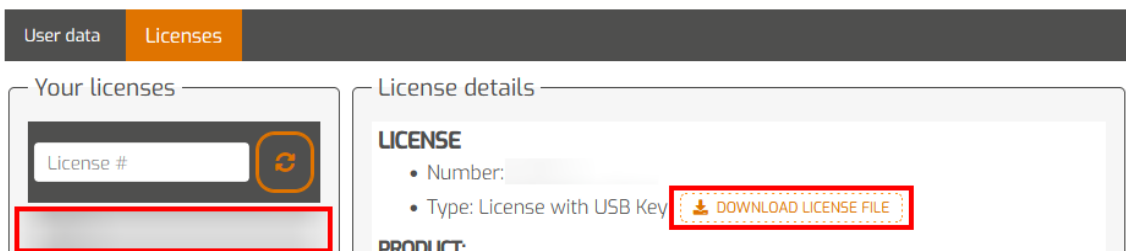


6. 将许可证文件传输到RIP计算机，例如：用USB盘或通过本地网络。

## 在RIP电脑上

7. 启动软件。将打开一个对话框，允许您打开 **Keyupdate** 工具。如果它没有自动启动，请手动启动 **Keyupdate.exe: C:\Program Files (x86)\ColorGATE Software\Productionserver25**
8. 在 **Keyupdate** 中，单击 **Open License File**(打开许可证文件)从本地或网络驱动器打开许可证文件并从保存。

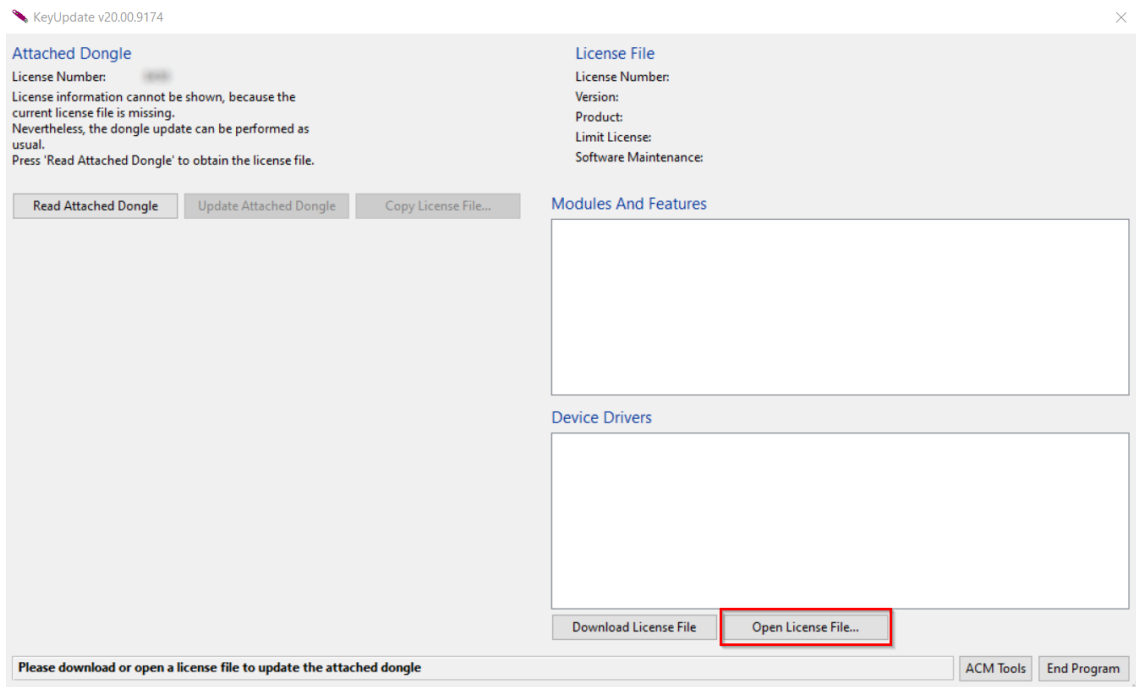

9. 单击 **Update Attached Dongle**(更新加密狗) 将许可证文件链接到加密狗。

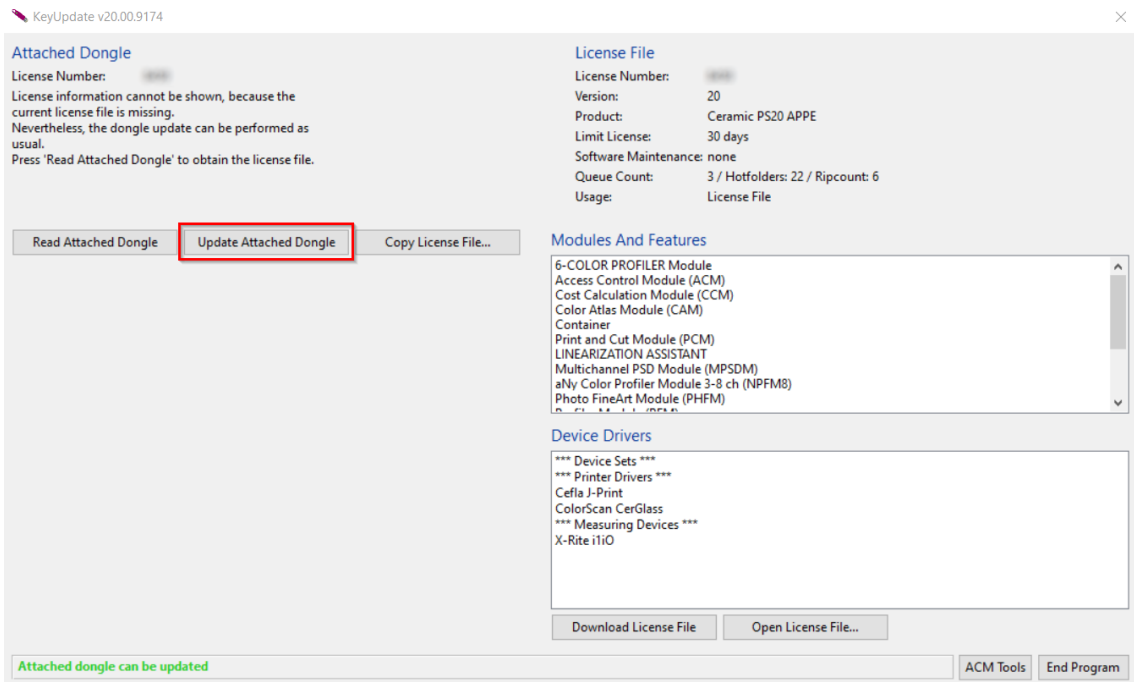


10. 单击 **End Program**。现在，您的加密狗已与新的许可证文件连接。

该软件现在可以不受限制地使用。

## 软件的第一步

当您首次启动软件时，您会看到一个 **Setup assistant(设置助手)** 对话框。此对话框为您提供了一些建议，告诉您接下来应该做什么。

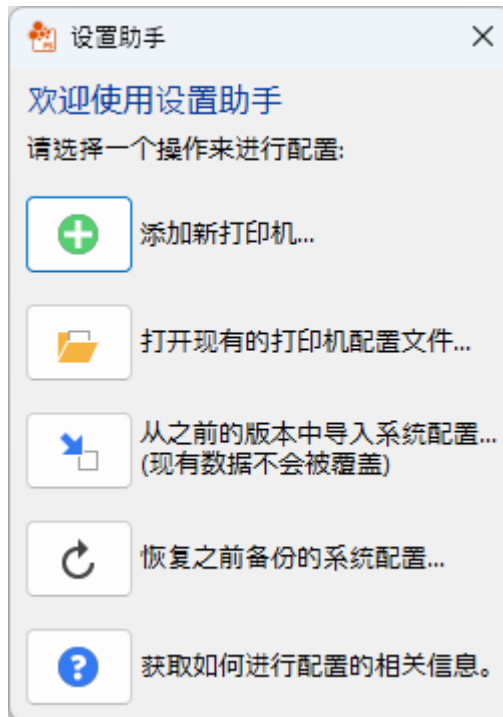

您可以在 **online help(在线帮助)** 中找到有关此对话框的更多详细信息。为此，在键盘上按 **F1** 键。

## 支持选项

### 在线帮助

在软件中，您可以通过按 **F1** 键打开在线帮助。

### Value Pack

超值包是适用于所有 ColorGATE 软件解决方案的维护和支持合同。它包括所有更新和升级，并且获得技术支持。

更多信息您可以在这里找到 <https://www.colorgate.com/service-support/resources/value-packs>

### ColorGATE常见问题解答

在常见问题解答区域，您将找到所有常见问题的汇总。请访问 <https://www.colorgate.com/service-support/resources/faq/>。

### ColorGATE销售伙伴

您的经销商是您寻求支持的第一联系人。

### 网络支持

**Note(注意):** 请注意，我们的网络支持仅适用于有效的超值包客户。

如果您的经销商无法帮助您，我们的网络支持随时为您服务。您可以直接在软件中或通过我们网站的服务与支持区域创建网络支持票单。有关如何执行此操作的详细说明，请参阅我们的 [博客文章](#)。

- 如果需要直接在 ColorGATE 软件中创建网络支持传票，请点击 **Help(帮助) > Web tickets (网络传票)...** 然后点击 **Login with your ColorGATE account credentials(使用您的 ColorGATE 帐户凭据登录)** 并输入您的访问数据。
- 如果您无法直接从 ColorGATE 软件创建或编辑网络票据(例如，由于您的 RIP 计算机没有互联网连接或您使用的软件版本早于 V25)，请访问 <https://www.colorgate.com/support/en> 并使用您的个人登录凭据登录。通过点击 **Menu(菜单) > Support(支持) > Web Support(网络支持)** 您可以创建网络支持传票。